



**PLUS**<sup>®</sup>

Geräteraum - Überdachung - Grillhütte - Pavillon - Shelter - Hühnerhaus - Nebeneingangstüren

GARTENRÄUME



# Mache den Aussenraum ZUM LEBENSRAUM

Der private Außenbereich ist viel mehr als nur Quadratmeter unter freiem Himmel.  
Es ist ein Raum, den wir schätzen und in dem wir Erinnerungen schaffen müssen.  
Im diesem Katalog haben wir alle unsere Gartenhäuser, Geräteräume, Shelter und Überdachungen gesammelt,  
die garantiert ein bisschen Alltagszauber und Freude verbreiten können.

Mache es Dir mit unserem schlichtem Bausatz einfach. Unsere Produkte werden in Dänemark entworfen, entwickelt und getestet.  
Und sie werden Dir in übersichtlichen Bausätzen mit teilweise vormontierten Modulen geliefert  
- damit Du Deinen Außenbereich schnell und einfach erneuern kannst.





## GERÄTERAUM



Gartenhaus 15,5 m <sup>2</sup> .....	ab 4
Gartenhaus 14 m <sup>2</sup> .....	8
Gartenhaus 10,5 m <sup>2</sup> .....	10
Gartenhaus 9,5 m <sup>2</sup> .....	12
Gartenhaus 9,5 m <sup>2</sup> Wand.....	14
Gartenhaus 4,7 m <sup>2</sup> .....	ab 20

## ÜBERDACHUNG



Hütte.....	24
------------	----

## GRILLHÜTTE



Grillhütte 9,5 m <sup>2</sup> .....	26
Grillhütte 5 m <sup>2</sup> .....	28

## PAVILLON



Multi Pavillon.....	30
Geräteraum/Treibhaus.....	32
Pavillon.....	34

## SHELTER



Siesta Sommerly.....	36
Shelter auf Rädern.....	38
Shelter.....	40
Doppelter Shelter.....	41
Multi Shelter.....	42

## HÜHNERHAUS



6-eckiges Hühnerhaus.....	44
---------------------------	----

## NEBENEINGANGSTÜREN



Nebeneingangstüren.....	46
-------------------------	----

## ÜBRIGES




FSC®.....	48
Growing Trees Network.....	49
Nachbehandlung/Wartung.....	49
Plus.dk/de.....	50
Wissenswertes.....	51





MEHR  
ALLTAGSZAUBER

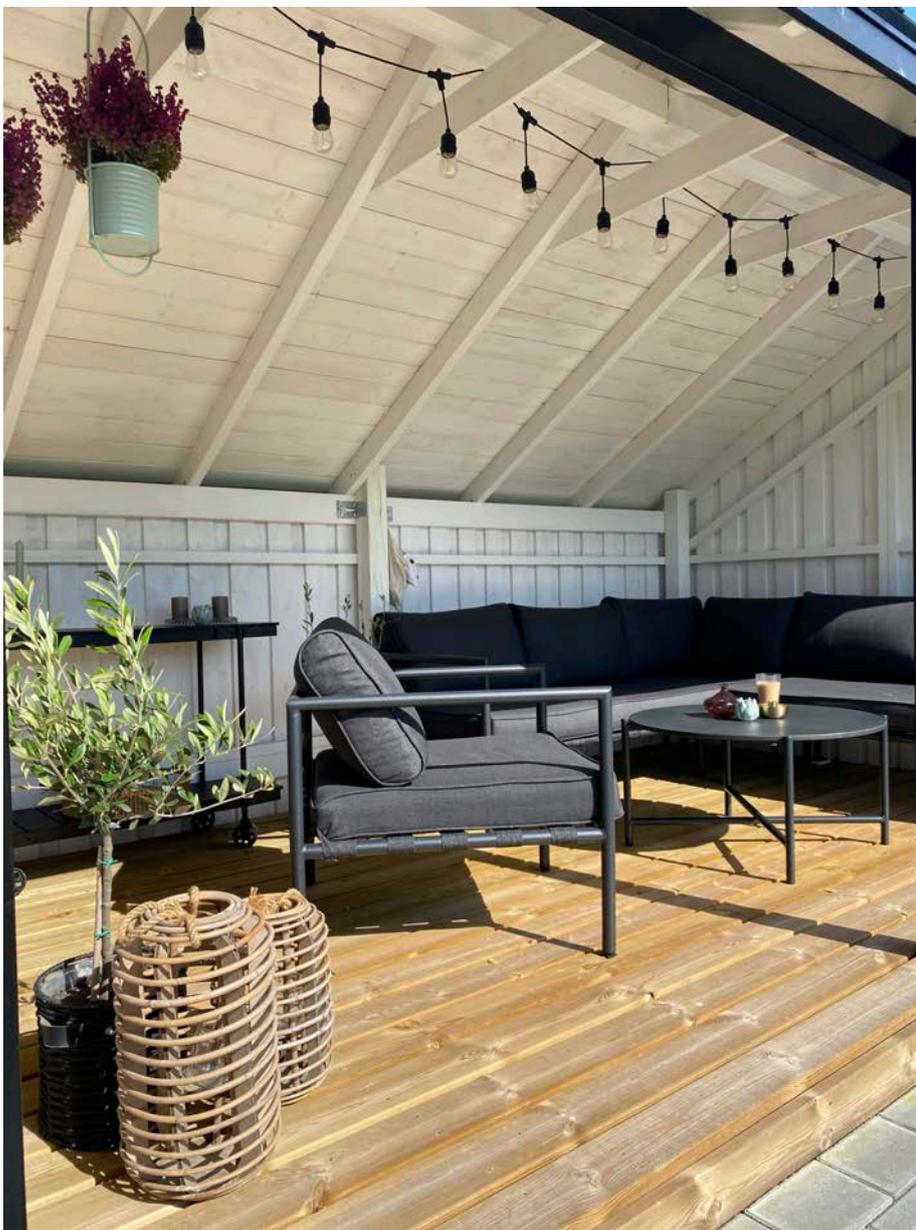

Einfache  
**MONTAGE**



10h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## MULTI GARTENHAUS 15,5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Anpassbar. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst. Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge, mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Rem: 45×120mm. Riemen: 2 Stck. 45×120mm.  
Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 10 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

MULTI GARTENHAUS – anschließend mit schwarzer und weißer Holzfarbe nachbehandelt. Die Holzterrasse ist im Lieferumfang nicht enthalten.

## MULTI GARTENHAUS – 15,5 M<sup>2</sup>

Raum: 4,6 m<sup>2</sup> (238×193)



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

635×248  
145/202/250  
3 Modulen m/Doppeltür und offener Fassade

Exkl. Zubehör  
Inkl. Dachpappe und Aluleisten  
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB.Nr.	Art.Nr.
2158028	167590-1
2274841	1675905-1
2274842	1675906-1

Doppeltür kann nur links platziert werden.

Raum: 9,2 m<sup>2</sup> (386×238)



635×248  
145/202/250  
3 Modulen m/Doppeltür und offener/geschlossener Fassade

DB.Nr.	Art.Nr.
2158029	167591-1
2274844	1675915-1
2274845	1675916-1

Tür-/Wandelement austauschbar.



ALLES UNTER  
EINEM DACH

## NORDIC MULTI GARTENHAUS 14 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".

Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.

Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×190 cm, isoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Riemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 10 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.



Einfache  
**MONTAGE**

10h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC MULTI GARTENHAUS – 14 M<sup>2</sup>



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

635×218  
169/220  
3 offenen Modulen

Exkl. Zubehör  
Inkl. Dachpappe und Aluleisten  
Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

DB.Nr.	Art.Nr.
2274821	16859-1
2274822	168595-1
2274823	168596-1

Raum: 4 m<sup>2</sup> (208×193 cm)



635×218  
169/220  
3 Modulen m/Doppeltür und offener Fassade

DB.Nr.	Art.Nr.
2274824	168590-1
2274825	1685905-1
2274826	1685906-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.

Raum: 8,6 m<sup>2</sup> (208×416 cm)



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

635×218  
169/220  
3 Modulen m/Doppeltür und offener/geschlossener Fassade

Exkl. Zubehör  
Inkl. Dachpappe und Aluleisten  
Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

DB.Nr.	Art.Nr.
2274828	168591-1
2274829	1685915-1
2274830	1685916-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.

Raum: 2x 4 m<sup>2</sup> (208×193 cm)



635×218  
169/220  
3 Modulen mit 2 Doppeltüren und offener Fassade

DB.Nr.	Art.Nr.
2274831	168592-1
2274832	1685925-1
2274833	1685926-1



NORDIC NORDIC MULTI GARTENHAUS – mit zwei geschlossenen Modulen und einem offenen. Anschließend mit schwarzer und teak Holzfarbe nachbehandelt.



NORDIC MULTI GARTENHAUS – mit zwei geschlossenen Modulen und einem offenen. Anschließend mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

### MULTI GARTENHAUS 10,5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst.  
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:  
193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×125mm.  
Riemen: 45×120mm. Sattelbalken: 2 Stck. 45×120mm.  
Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 8 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

MULTI GARTENHAUS – mit Geräteraum und Doppeltür in einem Modul. Anschließend mit schwarzer und weißer Holzfarbe nachbehandelt.

## MULTI GARTENHAUS – 10,5 M<sup>2</sup>

Raum: 4,6 m<sup>2</sup> (238×193 cm)

Raum: 9,2 m<sup>2</sup> (386×238 cm)



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

432×248  
145/202/250  
2 offenen Modulen

432×248  
145/202/250  
2 Modulen m/Doppeltür und  
offener Fassade

432×248  
145/202/250  
2 Modulen m/Doppeltür und  
geschlossener Fassade

Exkl. Zubehör  
Inkl. Dachpappe und Aluleisten  
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB.Nr.	Art.Nr.
2158026	16758-1
2274834	167585-1
2274836	167586-1

DB.Nr.	Art.Nr.
2158025	167580-1
2274837	1675805-1
2274838	1675806-1

Doppeltür kann nur links platziert werden.

DB.Nr.	Art.Nr.
2158027	167581-1
2274839	1675815-1
2274840	1675816-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.



DEKORIERE DIE  
EIGENE LOUNGE



NORDIC MULTI GARTENHAUS – mit Doppeltür und geschlossener Fassade. Anschließend mit schwarzer und weißer Holzfarbe nachbehandelt.



NORDIC MULTI GARTENHAUS – mit zwei offenen Modulen. Anschließend mit schwarzer und teak Holzfarbe nachbehandelt.



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC MULTI GARTENHAUS 9,5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:  
193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 8 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

## NORDIC MULTI GARTENHAUS – 9,5 M<sup>2</sup>

Inkl. Geräteraum: 4 m<sup>2</sup>  
L×B: 208×193 cm

Inkl. Geräteraum: 8,6 m<sup>2</sup>  
L×B: 208×416 cm



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

432×218  
169/220  
2 offenen Modulen

432×218  
169/220  
2 Modulen m/Doppeltür und  
offener Fassade

432×218  
169/220  
2 Modulen m/Doppeltür und  
geschlossener Fassade

Exkl. Zubehör

DB.Nr. Art.Nr.  
2274812 16858-1

DB.Nr. Art.Nr.  
2274815 168580-1

DB.Nr. Art.Nr.  
2274818 168581-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274813 168585-1

2274816 1685805-1

2274819 1685815-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

2274814 168586-1

2274817 1685806-1

2274820 1685816-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.





Einfache  
**MONTAGE**

8h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

### NORDIC MULTI GARTENHAUS 9,5 M<sup>2</sup> WANDMODELL – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×95/2×35×120mm.  
Mauer Tragbalken: 2 Stck. 35×120mm.  
Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 8 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

NORDIC MULTI GARTENHAUS WANDMODELL – mit halb offener Fassade. Anschließend mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

## NORDIC MULTI GARTENHAUS – 9,5 M<sup>2</sup> WANDMODELL



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

432×217  
169/219  
Offenem Modell

DB.Nr.	Art.Nr.
2274871	16836-I
2274872	168365-I
2274873	168366-I

432×217  
169/219  
Halb offenem Modell

DB.Nr.	Art.Nr.
2274874	168360-I
2274875	1683605-I
2274877	1683606-I

Exkl. Zubehör

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße



JEDEN QUADRATMETER  
NUTZEN



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC FAHRRADUNTERSTAND 5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:  
193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 6 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

NORDIC FAHRRADUNTERSTAND – mit Doppeltür. Anschließend mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

## NORDIC FAHRRADUNTERSTAND – 5 M<sup>2</sup>

Mit Doppeltür



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

229×218  
169/220  
1 offenem Modul

229×218  
169/220  
1 Modul mit Doppeltür

Exkl. Zubehör

**DB.Nr.**    **Art.Nr.**  
2274799    16856-1

**DB.Nr.**    **Art.Nr.**  
2274803    168560-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274800    168565-1

2274804    1685605-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

2274802    168566-1

2274805    1685606-1





Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## FAHRRADUNTERSTAND – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz.  
Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.

Verkleidung:  
19×100mm gesägt "2-auf-1".

Pfosten:  
95×95mm druckimprägniert und gehobelt.

Doppeltür:  
193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge  
mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Dachneigung 30°.

Zubehör:  
Dachpappe muß erworben werden. Beschlag und  
Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 6 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.  
Selbstmontage.

FAHRRADUNTERSTAND. Anschließend Außen mit der Farbe Flügger 5388 schwarzgrau und  
Innen weiß nachbehandelt.

## FAHRRADUNTERSTAND – 5,7 M<sup>2</sup>

Mit Doppeltür



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

229×248  
145/202/250  
1 offenem Modul

229×248  
145/202/250  
1 Modul mit Doppeltür

Exkl. Zubehör

**DB.Nr.**    **Art.Nr.**  
2084008    16756-I

**DB.Nr.**    **Art.Nr.**  
2095092    167560-I

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274795    167565-I

2274797    1675605-I

Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

2274796    167566-I

2274798    1675606-I



# FAHRRÄDER SICHERSTELLEN





# SCHUPPEN UND AUSSENKÜCHE IN EINEM



NORDIC MULTI GARTENHAUS – mit 2 offenen Modulen. Anschließend mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

## NORDIC MULTI GARTENHAUS – 4,7 M<sup>2</sup>

Inkl. Geräteraum: 1,9 m<sup>2</sup>  
LxB: 99x193 cm



Außenmaße LxB in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus

432x109  
191/218  
2 offenen Modulen

432x109  
191/218  
2 Modulen m/Doppeltür und  
offener Fassade

Exkl. Zubehör

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

Inkl. Dachpappe, Aluleisten und Pfostenfüße

DB.Nr.	Art.Nr.
2274806	16846-1
2274807	168465-1
2274808	168466-1

DB.Nr.	Art.Nr.
2274809	168460-1
2274810	1684605-1
2274811	1684606-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.



## NORDIC MULTI GARTENHAUS 4,7 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen. Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Riemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°. Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 8 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.



Einfache  
**MONTAGE**



8h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC HÜTTE – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Kombimöbel (Art.Nr. 49145-I):  
Lärchenholz. Mit aufklappbaren Sitzen.  
Planken: 42×116mm. Selbstmontage.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 11 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.  
Selbstmontage.

NORDIC HÜTTE – mit Holzfarbe nachbehandelt. Kombimöbel aus Lärchenholz.

## NORDIC HÜTTE

**NEU**

9,5 M<sup>2</sup>

14 M<sup>2</sup>



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Bank Maß T×H in cm  
Besteht aus

432×218  
169/220  
177×155×71/45  
2 Modulen und  
2 Stck. Kombimöbeln aus Lärchenholz

DB.nr.	Varenr.
2326362	168584-1
2326210	1685845-1
2326211	1685846-1

Exkl. Zubehör

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

635×218  
169/220  
177×155×71/45  
3 Modulen und  
3 Stck. Kombimöbeln aus Lärchenholz

DB.nr.	Varenr.
2326212	168594-1
2326213	1685945-1
2326214	1685946-1

NEUHEIT





Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC GRILLHÜTTE 9,5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:  
193×190 cm, unisoliert. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Bank:  
Planken: 20×95mm. Riemen: 45×95mm.  
Beine: 70×70mm. Wird in Loseilen geliefert und muß angepaßt werden.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 10 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

NORDIC GRILLHÜTTE – mit Bänken und Geräteraum. Anschließend mit schwarzer und teak Holzfarbe nachbehandelt.

## NORDIC GRILLHÜTTE – 9,5 M<sup>2</sup>

**NEU**

Raum: 4,6 m<sup>2</sup> (238×193 cm)



Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Bank Maß T×H in cm  
Besteht aus

432×218  
169/220  
50×42  
2 offenen Modulen und Bank

Exkl. Zubehör  
Inkl. Dachpappe und Aluleisten  
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB.nr.	Varenr.
2326204	168582-1
2326205	1685825-1
2326206	1685826-1

432×218  
169/220  
50×42  
2 Modulen m/Doppeltür und offener Fassade

DB.nr.	Varenr.
2326207	168583-1
2326208	1685835-1
2326209	1685836-1

Doppeltür kann in beiden Seiten platziert werden.

NEUHEIT





NORDIC GRILLHÜTTE – mit Bänken.



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## NORDIC GRILLHÜTTE 5 M<sup>2</sup> – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.  
Riemen: 45×95mm.

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Bank:  
Planken: 20×95mm. Riemen: 45×95mm.  
Beine: 70×70mm. Wird in Losteilen geliefert und muß angepaßt werden.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 7 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

## NORDIC GRILLHÜTTE – 5 M<sup>2</sup>

**NEU**



Außenmaße L×B in cm	229×218
Höhen Außenmaß in cm	169/220
Bank Maß T×H in cm	50×42
Besteht aus	1 offenem Modul und Bank

	DB.Nr.	Art.Nr.
Exkl. Zubehör	2326197	168562-1
Inkl. Dachpappe und Aluleisten	2326202	1685625-1
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße	2326203	1685626-1

NEUHEIT

DEIN NEUER  
LIEBLINGSPLATZ



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

MULTI PAVILLON Modell 4835-6 – anschließend in der Farbe weiß RAL 9010 nachbehandelt.

## MULTI PAVILLON – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Beschläge und Schrauben. Selbstmontage. Grundmodul Pavillon: Unbehandeltes Nadelholz. Pfosten: 90×90mm gehobelt. Sparren: 45×145mm. Dachbretter: 15×80mm. Giebelelemente: Verkleidung 18×120mm Nut/Feder Bretter. Bodenriemen: 90×90mm druckimprägniert. Balken: 45×70mm. Bodenbretter: 20×95mm. Elemente: Fenster, Türen und Holzverkleidung werden fertigmontiert geliefert. Fensterelement B×H: 78,5×180 cm – 4mm gehärtetes Glas. Doppeltür B×H: 161,5×180 cm – 4mm gehärtetes Glas – Seitenmontiert inkl. feuerverzinkte Scharniere und Griff. Holzelemente B×H: 161,5×180 cm mit Klappfenster 43×153 cm – 4mm gehärtetes Glas – Verkleidung 18×120mm Nut/Feder. Zubehör: Dachpappe. Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 12 Stunden (exkl. Fundament).

## MULTI PAVILLON 12,25 M<sup>2</sup>

Wird unbehandelt geliefert

Außenmaß B×L in cm: 350×350  
 Außenmaß inkl. Dachüberhang L×B in cm: 374×376  
 Höhenmaß außen in cm: 199-283-208  
 Innenmaß B×L in cm: 332×332  
 Höhenmaß Innen in cm: 205-253-196  
 Dachareal B×L in cm: 212×370/192×370 – 15 m<sup>2</sup>



Besteht aus

14 Fenstern +  
1 Doppeltür

10 Fenstern, 2 Wand-  
elementen m/Klappfenster  
+ 1 Doppeltür

6 Fenstern, 4 Wand-  
elementen m/Klappfenster  
+ 1 Doppeltür

2 Fenstern, 6 Wand-  
elementen m/Klappfenster  
+ 1 Doppeltür

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Exkl. Boden

2084021 4835-2

2084023 4835-3

2084025 4835-4

2084026 4835-5

Inkl. Boden

2084028 4835-6

2084029 4835-7

2084031 4835-8

2084032 4835-9

## DACHPAPPE

4 Rollen  
inkl. Dachpappennägel



Besteht aus

12 Fenstern +  
2 Doppeltüren

8 Fenstern, 2 Wand-  
elementen m/Klappfenster  
+ 2 Doppeltüren

4 Fenstern, 4 Wand-  
elementen m/Klappfenster  
+ 2 Doppeltüren

0,7×32 m  
Schwarz

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Exkl. Boden

2275043 4835-21

2275044 4835-31

2275045 4835-41

2159196 167961-1

Inkl. Boden

2275046 4835-61

2275047 4835-71

2275049 4835-81



OUTDOOR LEBEN  
IN JEDEM WETTER



GARTENHAUS/TREIBHAUS – anschließend mit grüner Holzfarbe nachbehandelt.



Einfache  
**MONTAGE**

8h

## Teilweise vormontierte **SEKTIONEN**

### GARTENHAUS/TREIBHAUS – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz und mit Boden (für Geräteraum). Selbstmontage. Wandelemente und Tür werden fertig montiert geliefert.

Grundset: 208×316×254/285 cm, gehobelte Pfosten 70×70mm, Sparren 28×110mm, Riemen 45×90mm, Fußriemen 45×95mm.

Bodenbretter: 20×95mm, druckimprägniert (nur für Geräteraum).  
Bodenlatten: 45×45mm, druckimprägniert.

Doppeltür: 144×176 cm inkl. feuerverzinkte Scharniere und Griff.

Glaselemente: 4mm gehärtetes Glas.  
Dreieckige Giebfenster zum Öffnen.

Dachbretter: 16×122mm.  
Dachplatten: 10mm Polycarbonat.  
Zubehör: Dachpappe muß erworben werden.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 8 Stunden (exkl. Fundament).

Giebel m/Tür für das Geräteraum kann wahlweise spiegelverkehrt montiert werden.

### GARTENHAUS/TREIBHAUS 6,6 M<sup>2</sup>



Grundset Maß L×B×H in cm  
Geräteraum Maß L×B×H in cm  
Treibhaus Maß L×B×H in cm

208×316×254/285  
208×158×190,5/254  
208×158×190,5/254

DB.Nr. Art.Nr.  
1596701 18001

### DACHPAPPE

2 Rollen, schwarz  
inkl. Dachpappennägel



0,7×12 m

DB.Nr. Art.Nr.  
1836336 16794-1



VERWIRKLICHE DEINE  
TREIBHAUS TRÄUME



PAVILLON I – druckimprägniert und anschließend mit der Farbe weiß RAL 9010 nachbehandelt.

## PAVILLON – FAKTEN

Grundset und Glaselemente druckimprägniert.  
Dachplanen in verschiedenen Farben erhältlich. Inkl. elastische Schnur und Planenknöpfe. Selbstmontage.

Grundmaß B×L: 328×328 cm.

Dachmaß außen L×B×H: 387×387×294 cm.

Dachneigung: 26°.

## WEISS, SCHWARZ ODER MEHRFARBIG?...

Ein druckimprägnierter Pavillon kann in einer Farbe Deiner Wahl angestrichen werden. Beachte bitte, daß das Holz vor dem Anstrich weniger als 15% Feuchtigkeit enthält. Messe dies mit einem Feuchtigkeitsmesser.

## PAVILLON

Offenes Modell



2 geschlossene Seiten



3½ geschlossene Seiten



4 geschlossene Seiten mit Schiebetür



Besteht aus

Grundset und Dachplane

Grundset, Dachplane,  
Pavillonelementen und  
extra Pfosten

Grundset, Dachplane,  
Pavillonelementen und  
extra Pfosten

Grundset, Dachplane,  
Pavillonelementen, Schiebetür  
und extra Pfosten

	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Mit schwarzer Dachplane	1460788	Pavillon1	1460789	Pavillon2	1460791	Pavillon3	1460793	Pavillon4
Mit weißer Dachplane	2159182	Pavillon11	2159184	Pavillon21	2159188	Pavillon31	2159192	Pavillon41
Mit grüner Dachplane	2159183	Pavillon12	2159185	Pavillon22	2159189	Pavillon32	2159193	Pavillon42





Einfache  
**MONTAGE**



4h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

### SIESTA SOMMERLY AUF RÄDERN – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente:  
18mm Profillbretter (Nut/Feder).

Bodenkonstruktion: 20×120mm Bretter.

Sitzhöhe: 47 cm.

Inkl. Dachpappe und Sterneindeckung aus Aluminium  
(muß angepasst werden).

Räder: 4 Stck. Ø125mm (2 mit Stop).

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.  
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 1 Person – 3-4 Stunden.

SIESTA SOMMERLY auf Rädern. Anschließend mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

## SIESTA SOMMERLY AUF RÄDERN



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm

179×67×183

Gesamt-Höhenmaß L×B×H in cm

170,5 (exkl. Räder)

Länge innen in cm

175

DB.Nr.

Art.Nr.

2158030

16769-1



# SIESTA ZEIT UND LAGERFEUER



SHELTER auf Rädern. Anschließend mit weißer und hellblauer Holzfarbe nachbehandelt.



Einfache  
**MONTAGE**



4h

Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

### SHELTER AUF RÄDERN – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente: 15mm Profill Bretter.

Bodenkonstruktion: 20×120mm Bretter.

Dach und Front:  
650g/m<sup>2</sup>. Robuste, gewebte, weiße Plane aus Polyester Qualität mit PVC-Beschichtung.  
Mit Klettverschluß befestigt. Reißverschluß in der Mitte – Aufrollen möglich.

Fenstermaß: 59×79 cm.

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.  
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 1 Person – 4 Stunden.

## SHELTER AUF RÄDERN



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm

203×123×203

Gesamt-Höhenmaß L×B×H in cm

186 (exkl. Räder)

Innenmaß L×B in cm

185×104

DB.Nr.

Art.Nr.

1730158

16748-1





Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

SHELTER – Außen mit der Farbe Flügger Blue Dove Nr. 55 und Innen weiß nachbehandelt.

### SHELTER – FAKTEN

Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm. Sparren: 45×95mm. Dachbretter: 18×110mm. Streben: 45×95mm. Bodenbretter: 18×120mm. Wandelemente: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Dach-/Bodenbretter werden unmontiert geliefert.

Innenmaß: 178×210 – Platz für 2 Matratzen von 80×200 cm (nicht enthalten).

Seiten/Giebel vormontiert.

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben. Alle Teile (exkl. Pfosten) unbehandelt. Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 5 Stunden.

## SHELTER

Shelter



Shelter inkl. Dachpappe



Shelter inkl. Dachpappe  
und Aluleisten



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm  
Innenmaß L×B in cm

225×291×170/107  
178×210

DB.Nr. Art.Nr.  
1436133 16746-1

225×291×170/107  
178×210

DB.Nr. Art.Nr.  
2159586 167460-1

225×291×170/107  
178×210

DB.Nr. Art.Nr.  
2274846 1674605-1



Einfache  
**MONTAGE**



Doppelter SHELTER – mit Dachpappe und anschließend mit schwarzer und weißer Holzfarbe nachbehandelt.

## Teilweise vormontierte SEKTIONEN

### DOPPELTER SHELTER – FAKTEN

Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm. Sparren: 45×95mm. Dachbretter: 18×110mm. Streben: 45×95mm. Bodenbretter: 18×120mm. Wandelemente: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Dach-/Bodenbretter werden unmontiert geliefert.

Innenmaß: 2 Räume je 160×210 cm – Platz für 4 Matratzen von 80×200 cm (nicht enthalten).

Seiten/Giebel vormontiert.

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben. Alle Teile (exkl. Pfosten) unbehandelt. Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 8 Stunden.

## DOPPELTER SHELTER

Doppelter Shelter



Doppelter Shelter  
inkl. Dachpappe



Doppelter Shelter  
inkl. Dachpappe und Aluleisten



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm 379×291×170/107  
Innenmaß L×B in cm 2 Räume je 160×210  
DB.Nr. Art.Nr.  
2159587 16766-1

379×291×170/107  
2 Räume je 160×210  
DB.Nr. Art.Nr.  
2159588 167660-1

379×291×170/107  
2 Räume je 160×210  
DB.Nr. Art.Nr.  
2274847 1676605-1



Einfache  
**MONTAGE**



10h

## Teilweise vormontierte SEKTIONEN

### MULTI SHELTER – FAKTEN

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".  
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert und gehobelt.  
Riemen: 45×95mm.

Boden im Shelterraum:  
Bodenlatten: 45×95mm. Bodenbretter: 18×120mm.

Innenmaß: 193×230 cm – Platz für 2 Matratzen von 90×200 cm (nicht enthalten).

Dach:  
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.  
Riemen: 45×120mm. Sattelbalken: 2 Stck. 45×120mm.  
Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit:  
2 Personen – 10 Stunden (exkl. Fundament).

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.  
Selbstmontage.

MULTI SHELTER – Anschließend mit schwarzer und teak Holzfarbe nachbehandelt.

## MULTI SHELTER – 10,5 M<sup>2</sup>

Shelter: 4,6 m<sup>2</sup> (230×193 cm)



432×248  
145/202/250  
Shelter + Aufenthaltsraum

DB.Nr. Art.Nr.  
2274848 167582-1

Shelter: 4,6 m<sup>2</sup> (230×193 cm)



432×248  
145/202/250  
Shelter + Aufenthaltsraum  
inkl. Dachpappe/Aluleisten

DB.Nr. Art.Nr.  
2274849 1675825-1

Shelter: 4,6 m<sup>2</sup> (230×193 cm)



432×248  
145/202/250  
Shelter + Aufenthaltsraum  
inkl. Dachpappe, Aluleisten und  
H-Pfostenfüße

DB.Nr. Art.Nr.  
2274851 1675826-1

Außenmaße L×B in cm  
Höhen Außenmaß in cm  
Besteht aus



# SHELTER MIT EINEM TWIST



Einfache  
**MONTAGE**



Teilweise vormontierte  
**SEKTIONEN**

## 6-ECKIGES HÜHNERHAUS – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Beschlag und Schrauben.  
Hühnerhaus 6-eckig mit Doppeltür.  
Inkl. Treppe und erhöhtem Nistkasten mit Sitzstangen.

Platz für max. 7 Hühner.

Wird funizidbehandelt und farbgrundiert, und in teilweise vormontierten Elementen geliefert.

Farbe: Schwarz RAL 9005.

Dachpappe ist auf das Dach aufgebrannt.  
Maschenweite Hühnerdraht: 25×25mm.

Exkl. Boden, aber inkl. druckimprägniertem Bodenrahmen.

Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 5 Stunden.

HÜHNERHAUS, 6-ECKIG – mit Platz für 7 Hühner.

## 6-ECKIGES HÜHNERHAUS

Hühnerhaus, 6-eckig




L×B×H in cm  
Höhenmaß außen in cm  
Länge innen in cm

240×240×270  
170,5  
175

Farbgrundiert schwarz

DB.Nr. Art.Nr.  
1674624 1501-I

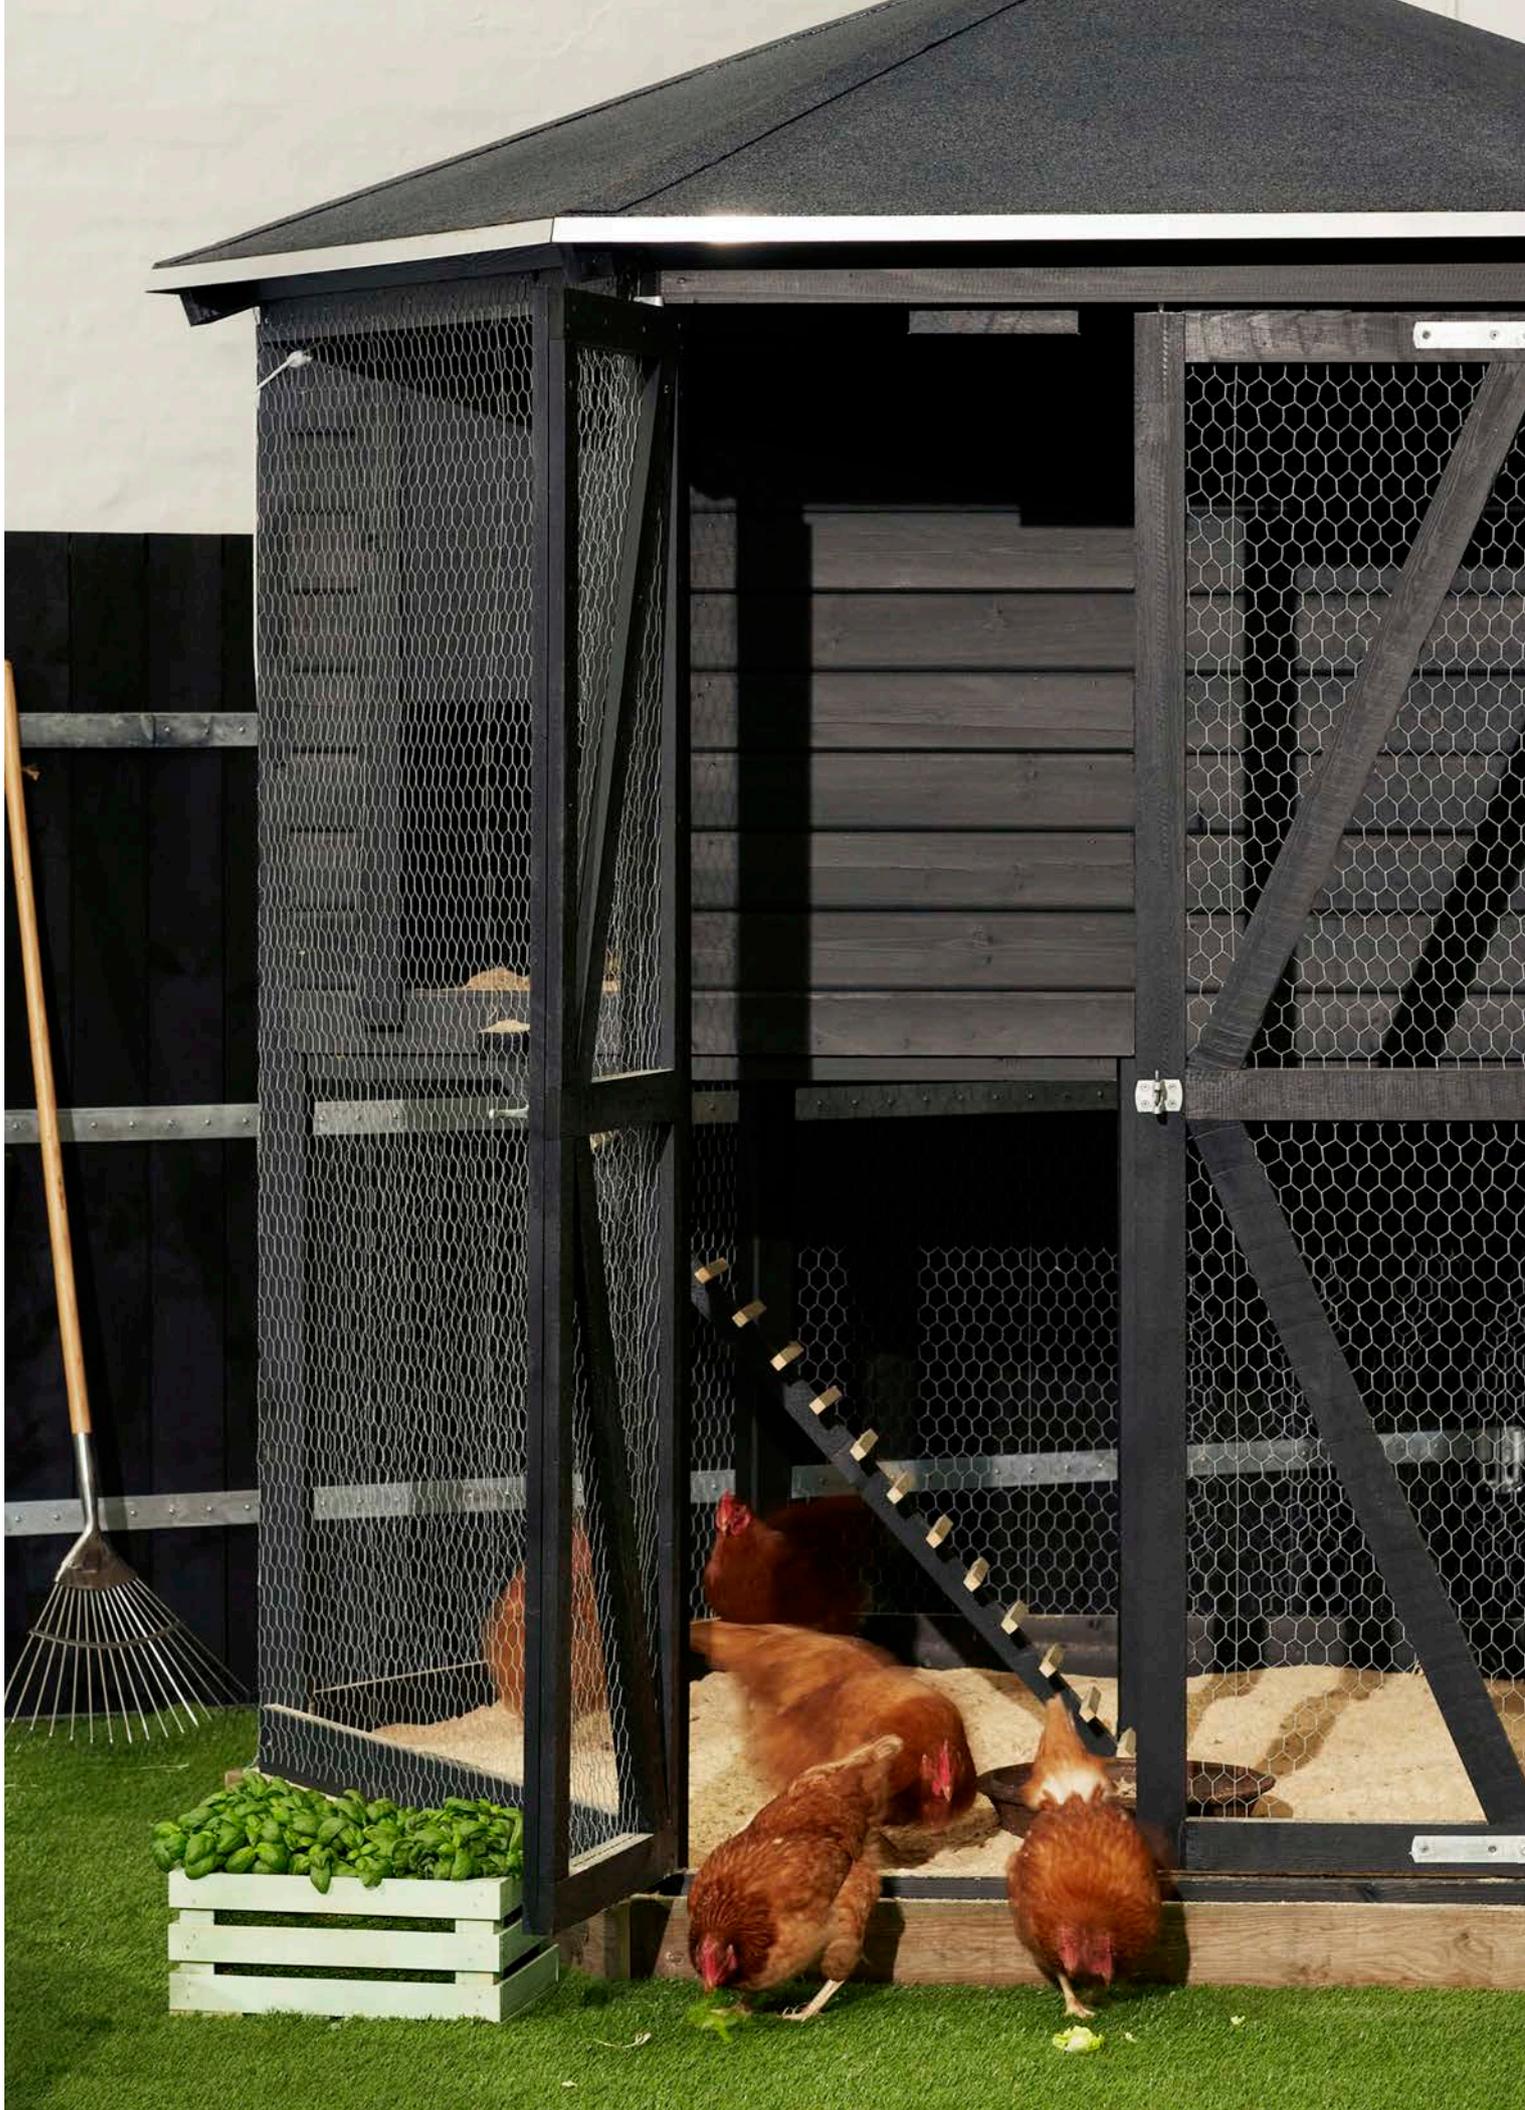

## EINZELNE NEBENEINGANGSTÜREN – INKL. RAHMEN

Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.
	78,6×187,8	Isolierung: 34mm U-Wert: 1,1 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl	HU Tür inkl. Zarge 2274867	39309-I 393090-I
		Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz	HU Tür inkl. Zarge 2274865	39311-I 393110-I
	88,6×197,8	VU Tür inkl. Zarge 2274866	39310-I 393100-I	
		VU Tür inkl. Zarge und Montageset 2274864	39312-I 393120-I	
Nebeneingangstür Fischgräten inkl. Zarge und diagonalem Fenster	78,6×187,8	Isolierung: 34mm U-Wert: 1,5 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm	HU Tür inkl. Zarge 2274870	39301-I 393010-I
			VU Tür inkl. Zarge 2274869	39302-I 393020-I
	88,6×197,8	Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Fenster: 245×245mm, thermo mit 4/9/4 Glas	HU Tür inkl. Zarge und Montageset 2274861	39351-I 393510-I
			VU Tür inkl. Zarge und Montageset 2274862	39350-I 393500-I
Standard Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge und Fenster	78,6×187,8	Isolierung: 26mm U-Wert: 1,4 Zarge: 35×95mm, Balken: 34×45mm	HU Tür inkl. Zarge 2274859	39353-I 393530-I
			VU Tür inkl. Zarge 2274860	39352-I 393520-I
	88,6×197,8	Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 3,5mm Hartfaser Innenverkleidung: 3,5mm Hartfaser	HU Tür inkl. Zarge und Montageset 2274859	39353-I 393530-I
			VU Tür inkl. Zarge und Montageset 2274860	39352-I 393520-I

### NEBENEINGANGSTÜREN – WISSENSWERTES

Nebeneingangstüren werden in unbehandeltem Nadelholz geliefert und sind vor der Montage an allen sechs Seiten nachzubehandeln. Sicherstellen, daß die Oberfläche trocken, sauber und staubfrei ist. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln. Wird die Tür dunkler als NCS 7500-N gemalt, wird keine Gewähr für die Maßhaltigkeit der Tür übernommen. Wiederhole die Veredelung jährlich oder nach Bedarf. Für unbeheizte Räume, z. B. Gerätehäuser/Anbauten ohne oder mit nur geringem Temperaturgefälle außen/innen (max. 10° C) verwendbar.



### KOMPLETTES MONTAGESET

Möchtest Du eine komplette Nebeneingangstür bestehend aus Griff, Zylinder und Schrauben, wähle einfach unsere Nebeneingangstür inkl. Montagesatz.

HU = rechts angeschlagen, nach außen öffnend. VU = links angeschlagen, nach außen öffnend. Schwedische Qualitätstür aus unbehandeltem Fichte. CE-gemerkzeichnet. Höhenverstellbar (max. 4mm). Mit Schließkasten.

## DOPPELTE NEBENEINGANGSTÜREN – INKL. RAHMEN

Doppelte Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl</p> <p>Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	127,8×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973296 2274863	39349-I 393490-I
	127,8×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033948 2274854	39359-I 393590-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl</p> <p>Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973302 2274858	39354-I 393540-I
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033947 2274855	39358-I 393580-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,7 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Fenster: 240×245mm, thermo mit 4/9/4 Glas Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033945 2274856	39357-I 393570-I
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033946 2274857	39356-I 393560-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,3 Zarge: 35×95mm, nicht montiert Balken: 34×45mm</p> <p>Außenverkleidung: 4mm gefräste Sperrholzplatte Innenverkleidung: 3,5mm Sperrholzplatte Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2034817 2274853	39378-I 393780-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,3 Zarge: 35×95mm, nicht montiert Balken: 34×45mm</p> <p>Außenverkleidung: 4mm gefräste Sperrholzplatte Innenverkleidung: 3,5mm Sperrholzplatte Diagonale Fenster: 245×245mm, thermo Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2034818 2274852	39379-I 393790-I



The mark of  
responsible forestry

### PLUS HANDET UMWELTBEWUSST

Seit mehr als 12 Jahren tragen unsere Holzprodukte – sogar unsere Einwegpaletten – das FSC®-Siegel mit dem weltweit glaubwürdigsten Zertifizierungssystem für die Forstwirtschaft. Das ist Deine Sicherheit dafür, daß Du mit gutem Gewissen FSC®-zertifizierte Produkte von PLUS kaufen kannst.

In einer FSC® -Gesamtstruktur wird Dir versichert, dass die Waldfläche von Generation zu Generation dieselbe ist. Gleichzeitig sorgt der FSC® dafür, dass der Wald unter Berücksichtigung von Tieren, Pflanzen und Menschen bewirtschaftet wird. FSC® wird vom dänischen Verbraucherrat, der dänischen Umweltschutzbehörde und der deutsche Umweltministerium, sowie von anerkannten Umweltorganisationen, wie dem WWF (World Wide Fund For Nature) und Greenpeace empfohlen.

Finden unsere FSC®-gekennzeichneten Produkte auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de).

### Die dänische Natur wird ein Stück Wald reicher

Genauer gesagt, ein Volkswald mit nicht weniger als 7.500 jungen Buchen, Tannen und Eichen. Der Traum, mehr Wald zur dänischen Natur beitragen zu können, wurde in Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation verwirklicht.

Holz ist ein essentieller Bestandteil unserer DNA. Das war in unserer über 80-jährigen Geschichte schon immer so. Darum ist die Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation, unserer Meinung nach, eine der natürlichsten und sinnvollsten Dinge, in die wir investieren können.

Wir sind stolz, aber auch dankbar, dass wir so zur Aufforstung neuer Volkswälder in Dänemark beitragen können. Das nützt nicht nur dem Klima – es hilft auch, unser Trinkwasser sauber zu halten und schafft neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und neue Erholungsgebiete für uns alle.



### Warum kümmern wir uns um die dänischen Wälder?

Die dänischen Wälder befinden sich in einer Krise, und die Wiederherstellung der Wälder ist von entscheidender Bedeutung für uns Menschen, Pflanzen und Tiere. Die schlanke, kleine Buche mag unbedeutend erscheinen, wächst aber mit der Zeit heran und wird zu einem großen und üppigen Baum, der CO<sub>2</sub> speichern kann. Gemeinsam mit der Growing Trees Network Foundation pflanzen wir einen Volkswald, der dazu bestimmt ist, das Grundwasser zu schützen und das Ziel von mehr Natur für neue Outdoor-Erlebnisse in Dänemark zu sichern.

### Weitere Informationen

Auf [www.plus.dk/de/inspiration/plus-pflanzt-baume](http://www.plus.dk/de/inspiration/plus-pflanzt-baume) siehst Du die vielen stimmungsvollen Bilder eines fröhlichen Pflanztags. Erfahre mehr über das Projekt – und nicht zuletzt über die Bedeutung des Waldes für uns alle. Wenn Du an der Growing Trees Network Foundation interessiert bist, findest Du weitere Informationen unter [www.growingtrees.dk](http://www.growingtrees.dk).

Wer weiß – vielleicht regt es Dich dazu an, selbst einen Baum zu pflanzen?

## NACHBEHANDLUNG UND WARTUNG

### Druckimprägniertes Holz benötigt weiterhin Pflege

Auch wenn ein Produkt druckimprägniert ist, muß es behandelt werden. Du kannst wahlweise Deine Holzprodukte mit Holzöl oder Holzschutzfarbe fertigstellen. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen, solltest Du das Produkt direkt nach der Montage fertigbehandeln. Das Holz muß dazu trocken sein. Bitte beachte, das Produkt vor der Behandlung gründlich zu reinigen.

### Farbgrundierte Produkte

Alle gefärbten Produkte von PLUS - d.h. Produkte, die beispielsweise schwarz, weiß, anthrazit, graubraun oder teak gefärbt sind - sind nur mit wasserbasierten Holzschutzfarben grundiert. Damit hat das Holz eine erste Grundbehandlung mit aktiven Wirkstoffen erhalten, die den Schimmelfall hemmen. Wir empfehlen immer, die Produkte sofort nach der Lieferung nachzubehandeln, damit sie für das wechselnde Wetter gut gerüstet sind. Um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern, und das Anwachsen von Schimmel und Algen zu hemmen, ist es wichtig, da gefärbte Produkt regelmäßig zu überprüfen und reinigen.

### Lärchenholz

Zur Wartung empfehlen wir eine Nachbehandlung mit einem Fungizidhaltigen Holzöl, das den natürlichen Zersetzungsprozess verhindert und den Schimmelfall hemmt. Die Haltbarkeit der Oberflächenbehandlung hängt sehr von der Platzierung der Produkte sowie dem Einfluß von Wind und Wetter ab. Die Pigmentierung im Holzöl bleicht infolge der ultravioletten Sonnenstrahlen und "verbrennt" mit der Zeit den Oberflächenschutz ab.

### Unbehandelte Produkte

Produkte aus unbehandeltem Holz müssen immer mit Holzfarbe nachbehandelt werden. Unbehandeltes trockenes Holz kann jedoch vorteilhafterweise vor der Montage behandelt werden. Somit ist das Holz von Anfang an gut geschützt. Entferne zuerst Staub und Schmutz. Streiche dann das Holz mit einem Holzschutzmittel oder einer Holzfarbe, die Fungizide enthält. Hast Du

ein Produkt aus unbehandeltem, verwittertem Holz – z.B. Holz mit silbergrauer Patina oder dunkles und verwittertes Holz – muß es immer vorab mit einem Holzreiniger gereinigt werden. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln, das Fungizide enthält.

### Feuerverzinkte Teile

ReTex hat eine rustikale Oberfläche und Struktur, die mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden kann, um Schmutz und Dreck zu entfernen. Es ist keine weitere Wartung erforderlich.

### Pulverlackierte Teile

Mit normaler Seifenlauge oder Autoshampoo und einer weichen Bürste abwaschen und reinigen. Nachfolgend mit reichlich klarem Wasser abspülen.

Vollständige Informationen zum Folgenden findest Du unter [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de).



## FINDE HILFE AUF PLUS.DK/DE

Es sollte für jeden einfach sein, den Außenbereich zu erneuern. Deshalb teilen wir unser Wissen und unsere guten Tipps auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de). Hier findest Du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Deinem Produkt, den Materialien und der Wartung.

Anleitung: Klicken Sie die Suchfunktion  oben rechts im Topmenü an. Bei Angabe Ihrer Produkt- oder Artikelnummer im Suchfeld finden Sie alle relevanten Links mit brauchbarem Wissen unter dem jeweiligen Produkt. Klicken Sie im oberen Menü auf FAQ, um weitere Hilfe zu erhalten.



## TRUSTPILOT



Deine Erfahrung ist uns wichtig – und wir bemühen uns, daß unsere Produkte Deinen Erwartungen entsprechen.

Erzähle uns von Deinen Erfahrungen mit den neuen PLUS Produkten, indem Du eine Bewertung auf [Trustpilot.dk](http://Trustpilot.dk) schreibst.

Suche und finde "PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum" auf [Trustpilot.dk](http://Trustpilot.dk) oder scanne den QR-Code. Anschließend wirst Du direkt zu der Seite geführt, auf der Du die Bewertung erstellen kannst.



## WISSENSWERTES...



**Wir liefern schnell, einfach und unkompliziert**  
Frage Deinen Händler nach den Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten.



**Neuheiten**  
Nach Registrieren auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de) bekommst Du laufend aktuelle Informationen, Tipps und Tricks für Deinen Garten. Wir folgen den Jahreszeiten und helfen Dir mit Rat und Anweisungen, wie Du den perfekten Garten halten kannst.




**Wir sind nur ein Klick entfernt!**  
Auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de) findest Du alle unsere Produkte, erhältst Inspiration, Tipps und Tricks für Deinen Garten und kannst Deinen PLUS Händler ganz in Deiner Nähe ausfindig machen.



**Preise**  
Du findest die aktuellen Preise in unserem virtuellen Katalog auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de). Alle Preise sind unverb. empf. Endverkaufspreise einschl. MwSt, jedoch exkl. Liefer-/Montagekosten. Druckfehler, Preis- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.



**Gebe uns ein LIKE!**  
Auf unserer Facebookseite PLUS Dänemark findest Du Updates, gute Ratschläge, Inspiration und zeitlich auch Möglichkeiten an Preisausschreiben teilzunehmen. Folge uns – dann gibt es nichts mehr, was Du aus der dänischen Gartenwelt verpasst.



**Folge uns auf Instagram**  
Wir möchten gerne unsere Passion mit Dir auf Instagram teilen. Finde uns unter 'design\_by\_plus', teile Deine Bilder mit uns, kommentiere und erhalte zeitgleich Inspiration und Ideen für genau Deinen Garten.



**Beratung und Anleitungen**  
Gehe auf YouTube und suche uns unter 'PLUS Danish Garden Design'. Dort findest Du Videos, die Dir bei der Montage Deines PLUS-Produktes behilflich sein können.



**Auf der Suche nach neuer Garteninspiration?**  
Besuche uns auf Pinterest, wo wir zahlreiche Bilder auflegen und eine Vielzahl von Möglichkeiten, Deinen Garten mit PLUS Produkten zu verschönern, zeigen.





DE GARTENRÄUME I 2/2022\_1 – Druckfehler, Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.

**PLUS**<sup>®</sup>

PLUS A/S · Ådalen 13B · DK-6600 Vejen · [plus.dk/de](http://plus.dk/de)



Printed matter  
5041 0004