



PLUS[®]

Gartenräume



Geräteraum
Überdachung
Grillhütte
Pavillon
Shelter
Hühnerhaus
Neben-
eingangstür



Mache Platz für Praktisches und Spaß

Unsere Bedürfnisse an Einrichtung und Aufbewahrung ändern sich laufend durch unser Leben – erst hat man ein Haus voller Fahrräder, Tretroller und verschiedener Fahrzeuge. Im nächsten Augenblick sind die Kinder aus dem Nest geflogen, sodaß Du möglicherweise einen extra Aufenthaltsraum, eine Werkstatt, eine Lounge-Ecke oder eine Überdachung für Dein Wildnisbad benötigst.

Unsere Vielzahl an Gartenhäusern und Grillhütten sind geschaffen, um Dir auf dieser Lebensreise zu begleiten – alle mit genügend Platz für Gartenmöbel, Fahrräder, Sommerreifen und allerlei Outdoor-Ausrüstung. Entdecke die große Auswahl an Überdachungen, Gerätehäusern und Unterkünften, die Dir alle in praktischen und überschaubaren Montagesets angeliefert werden.





Geräteraum/Überdachung



15,5 m ²	ab 4
14,5 m ²	ab 8
14 m ²	ab 12
10,5 m ²	16
10 m ²	ab 18
9,5 m ²	22
9,5 m ² Wand	24
4,7 m ²	ab 30

Fahrradunterstand



5 m ²	26
5,7 m ²	28

Grillhütte



14 m ²	34
9,5 m ²	ab 34
5 m ²	38

Geräteraum/Treibhaus



12,25 m ²	44
6,6 m ²	46

Pavillon



Pavillon	48
----------------	----

Shelter



Siesta Sommerly	50
Shelter auf Rädern	52
Shelter	54

Hühnerhaus



6-eckiges Hühnerhaus	56
----------------------------	----

Nebeneingangstür



Nebeneingangstüren	60
--------------------------	----

Zubehör



Pfostenfüße	58
Beschläge	58
Dachpappe	58

Übriges



Nachbehandlung/Wartung	62
FSC®	64
Growing Trees Network	65
Plus.dk/de	66
Wissenswertes	67





Mehr Alltagszauber

Multi Gartenhaus 15,5 m² – Inspiration mit Shelterstimmung. In Schwarz/Teak nachbehandelt.



Einfache
Montage



12h

Teilweise vormontierte
Sektionen

Multi Gartenhaus 15,5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Riemen: 45×120mm.
Oberriemen: 2 Stck. 45×120mm.
Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 12 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Multi Gartenhaus 15,5 m² – Inspiration mit Shelterstimmung. In Schwarz/Teak nachbehandelt.

Multi Gartenhaus 15,5 m²

Inkl. Raum: 4,6 m²
L×B: 193×238 cm



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

635×248
145/202/250
3 Module mit Doppeltür und offener Fassade

Exkl. Zubehör

DB Nr. Art.Nr.
2158028 167590-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274841 1675905-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274842 1675906-1

Doppeltür kann nur links platziert werden.

Inkl. Raum: 9,2 m²
L×B: 386×238 cm



635×248
145/202/250
3 Module mit Doppeltür und geschlossener/offener Fassade

DB Nr. Art.Nr.
2158029 167591-1

2274844 1675915-1

2274845 1675916-1

Tür-/Wandelement austauschbar.



Alles unter
einem Dach



NEUHEIT

Kreiere bezaubernde Außenräume

Classic Multi Gartenhaus 14,5 m² – Fakten

Tür-/Wandelement Komplett Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Verkleidung: 19×120mm Klinkbretter.
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×192 cm. Einzeltür: 100×192 cm.
Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Riemen: 45×120mm.
Oberriemen: 2 Stck. 45×120mm. Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 15 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.



Einfache
Montage

15h

Teilweise vormontierte
Sektionen



NEUHEIT

Classic Multi Gartenhaus – mit zwei Räumen. Ein Raum von 4 m² mit Einzeltür und einer von 8 m² mit Doppeltür.
Mit Holzfarbe in Umbragrau nachbehandelt.

Classic Multi Gartenhaus 14,5 m²

Inkl. Raum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

626×234
207/280
3 Module mit Doppeltür und offener Fassade

Exkl. Zubehör
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB Nr.	Art.Nr.
2392443	169590-1
2392444	1695906-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.

Inkl. Raum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



626×234
207/280
3 Module mit Einzeltür und offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392447	169592-1
2392448	1695926-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.
Einzeltür im Giebel platzierbar.

NEUHEIT



Classic Multi Gartenhaus – mit einem Raum von 8 m² mit Doppeltür. Nachbehandelt mit Holzfarbe in Schwarz und Weiß.

Inkl. Raum: 8 m²
LxB: 209×396 cm



626×234
207/280
3 Module mit Doppeltür
und geschlossener/offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392445	169591-1
2392446	1695916-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.
Tür/Fassadenelement austauschbar.

Inkl. Raum: 4 m² und 8 m²
LxB: 209×193 cm und 209×396 cm




626×234
207/280
3 Module mit 2 Räumen, Einzeltür, Doppeltür
und geschlossener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392449	169593-1
2392450	1695936-1

Türen sind austauschbar.
Einzeltür im Giebel platzierbar.



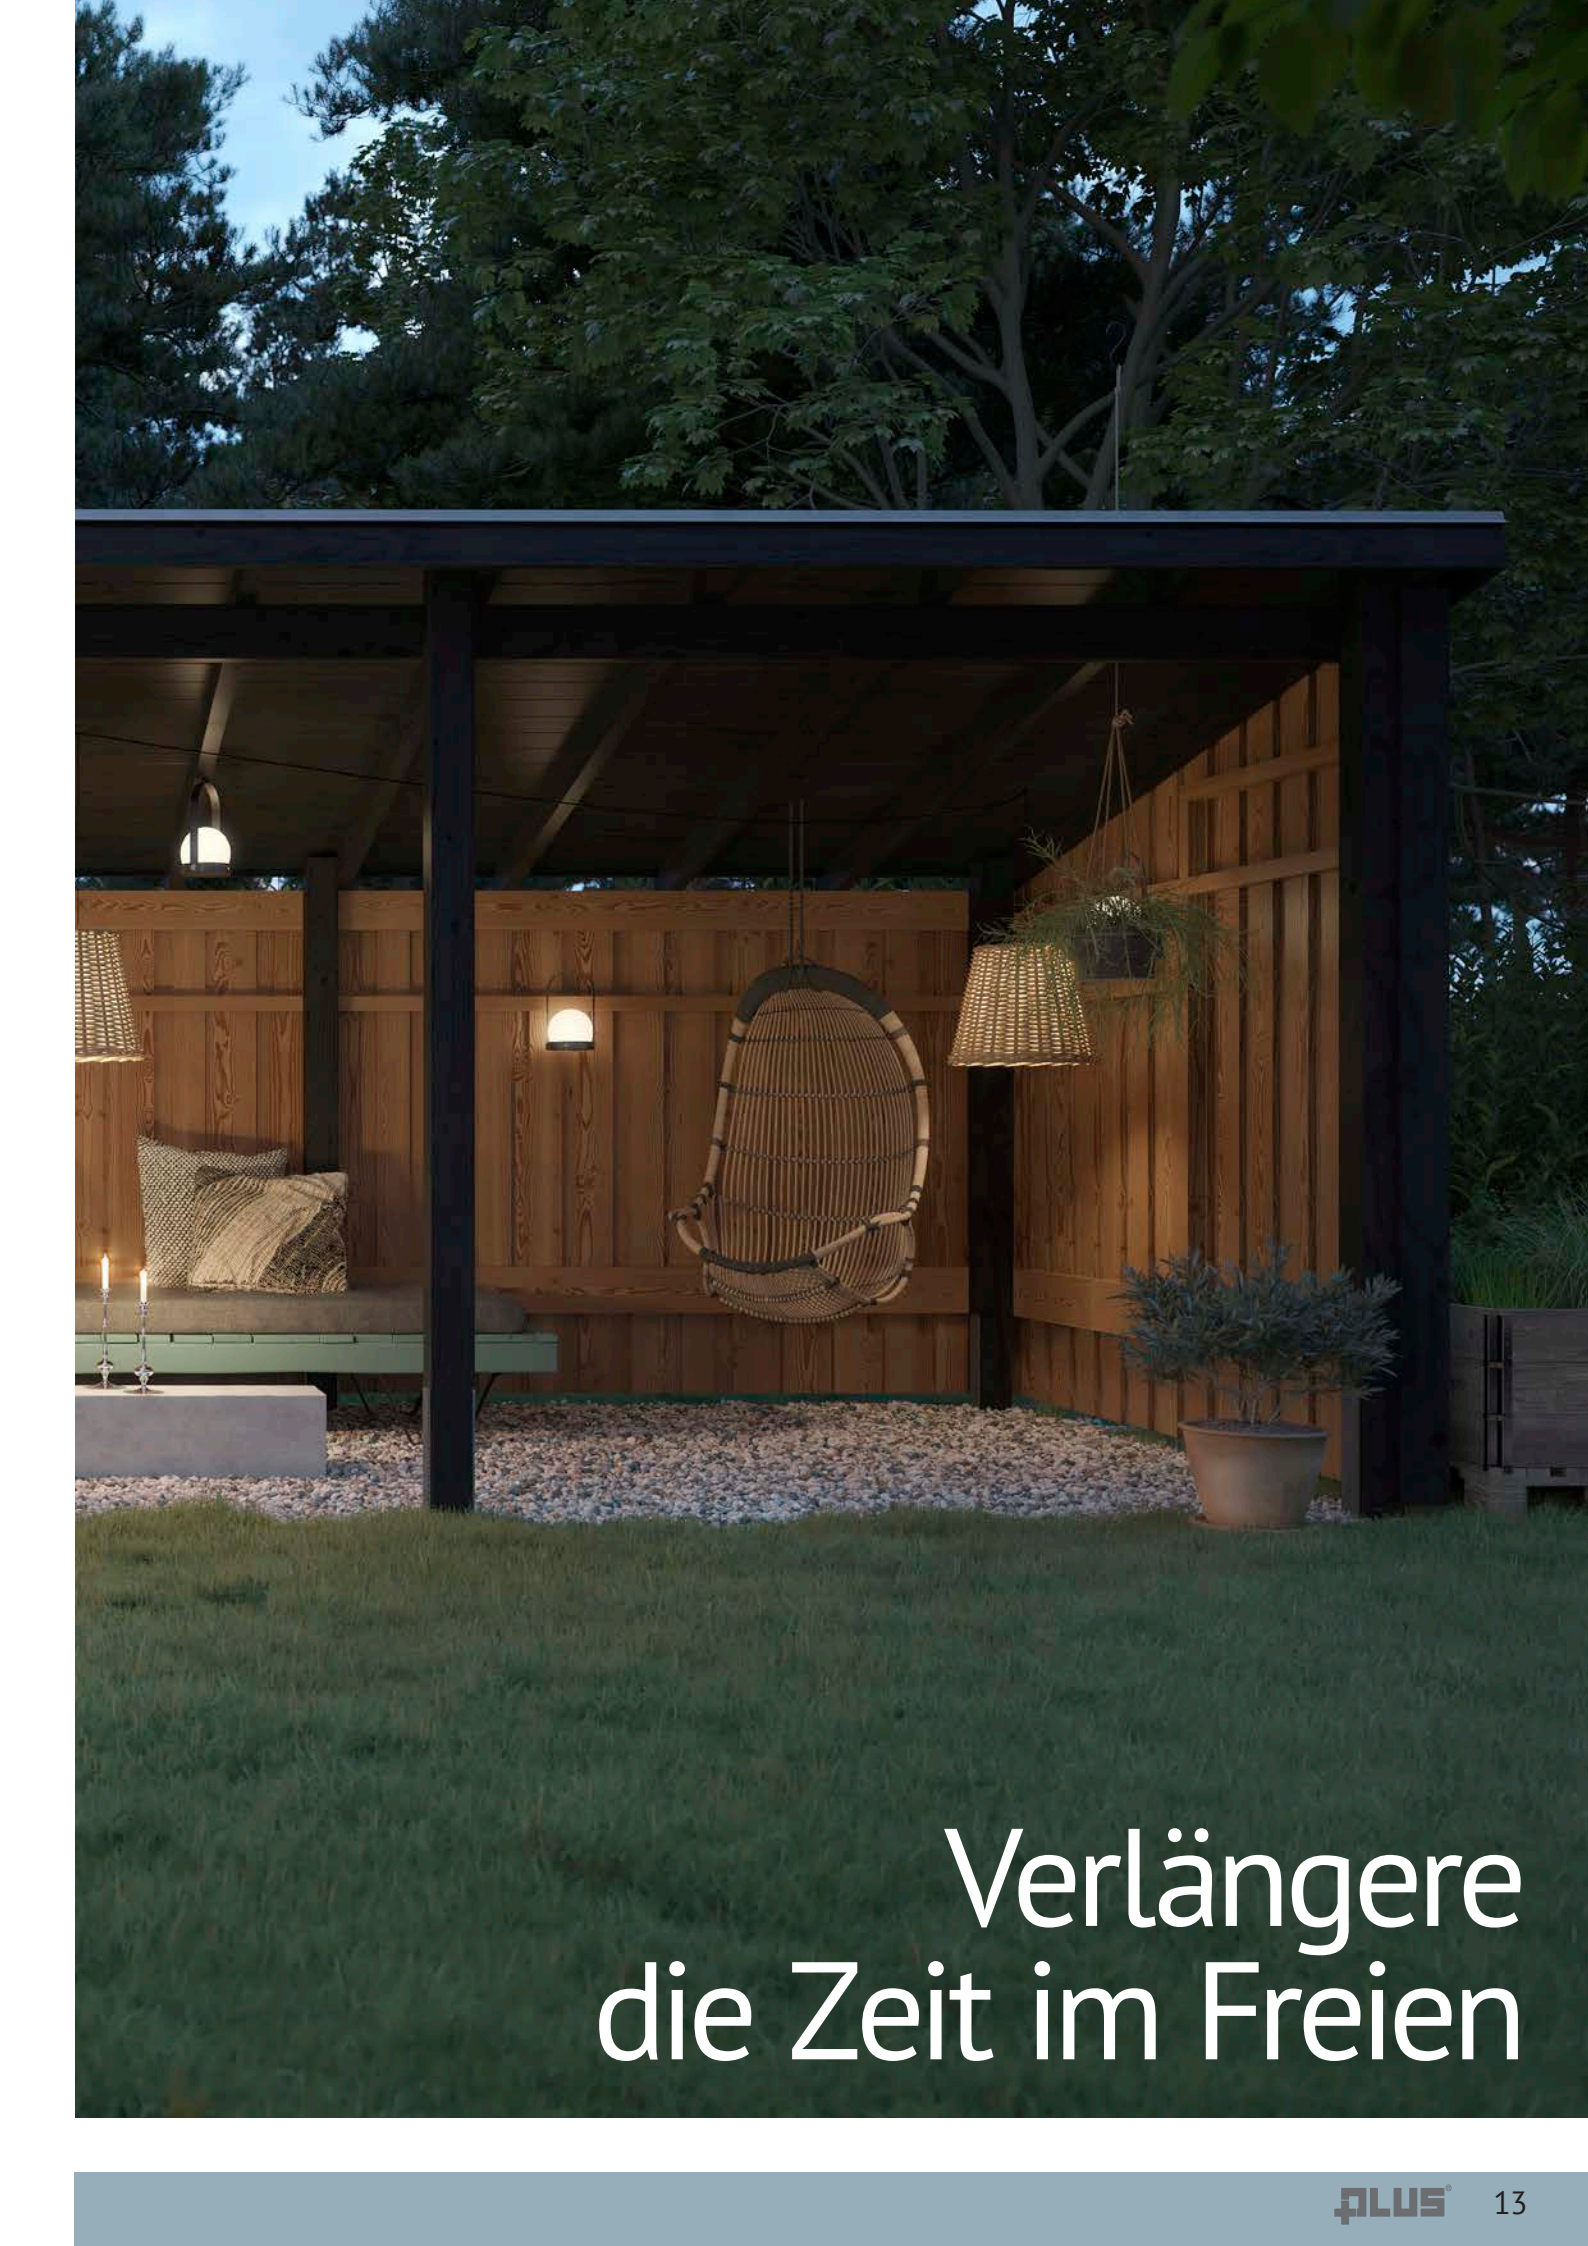

Verlängere
die Zeit im Freien

Multi Gartenhaus 14 m² – Fakten

Tür-/Wandelement Komplett Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".

Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst. Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×190 cm.

Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Oberriemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 12 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.



Einfache
Montage

12h

Teilweise vormontierte
Sektionen



Nordic Multi Gartenhaus – mit Raum von 8,6 m² und einem offenem Modul. Mit Holzfarbe in Schwarz und Weiß nachbehandelt.

Nordic Multi Gartenhaus 14 m²



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

635×218
169/220
3 offene Module

Exkl. Zubehör

DB Nr. Art.Nr.
2274821 16859-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274822 168595-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274823 168596-1

Inkl. Raum: 4 m²
L×B: 208×193 cm



635×218
169/220
3 Module mit Doppeltür und offener Fassade

DB Nr. Art.Nr.
2274824 168590-1

2274825 1685905-1

2274826 1685906-1

Der Raum kann beidseitig platziert werden.



Nordic Multi Gartenhaus – mit zwei Räumen und einem offenen Modul. Mit Holzfarbe in Schwarz und Teak nachbehandelt.

Inkl. Raum: 8,6 m²
LxB: 208×416 cm



635×218
169/220
3 Module mit Doppeltür
und geschlossener/offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2274828	168591-1
2274829	1685915-1
2274830	1685916-1

Doppeltür kann beidseitig platziert werden.

Inkl. Raum: 2x 4 m²
LxB: 208×193 cm



635×218
169/220
3 Module mit 2 Doppeltüren
und offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2274831	168592-1
2274832	1685925-1
2274833	1685926-1

NEUHEIT

Inkl. Raum: 12,5 m²
LxB: 208×599 cm



635×218
169/220
3 Module mit Doppeltür
und geschlossener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392430	168593-1
2392431	1685935-1
2392432	1685936-1

Doppeltür kann auch rechts/links
platziert werden.



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Multi Gartenhaus 10,5 m² – Fakten

Tür-/Wandelement Komplett Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.
Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×125mm.
Riemen: 45×120mm.
Oberriemen: 2 Stck. 45×120mm. Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 10 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Multi Gartenhaus – mit weißer Holzfarbe nachbehandelt.
Bodenbretter/Balken sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Multi Gartenhaus 10,5 m²

Inkl. Raum: 4,6 m²
L×B: 238×193 cm

Inkl. Raum: 9,2 m²
L×B: 238×386 cm



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

432×248
145/202/250
2 offene Module

432×248
145/202/250
2 Module mit Doppeltür
und offener Fassade

432×248
145/202/250
2 Module mit Doppeltür
und geschlossener Fassade

	DB Nr.	Art.Nr.
Exkl. Zubehör	2158026	16758-1
Inkl. Dachpappe und Aluleisten	2274834	167585-1
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße	2274836	167586-1

	DB Nr.	Art.Nr.
	2158025	167580-1
	2274837	1675805-1
	2274838	1675806-1
Doppeltür kann nur links platziert werden.		

	DB Nr.	Art.Nr.
	2158027	167581-1
	2274839	1675815-1
	2274840	1675816-1
Doppeltür kann beidseitig platziert werden.		



Dekoriere
die eigene Lounge



NEUHEIT

Schaffe mehr Platz
mit Gartenhäusern

Classic Multi Gartenhaus 10 m² – Fakten

Tür-/Wandelement Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz.
Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.
Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Verkleidung: 19×120mm Klinkbretter.
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und für Montage auf H-Pfostenfüßen ausgefräst.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×192 cm. Einzeltür: 100×192 cm.
Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Riemen: 45×120mm.
Oberriemen: 2 Stck. 45×120mm. Dachneigung 30°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 13 Stunden für 2 Personen.
Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.



Einfache
Montage

13h

Teilweise vormontierte
Sektionen



Classic Multi Gartenhaus – mit zwei offenen Modulen. Mit Holzfarbe in Grün und Weiß nachbehandelt.

Classic Multi Gartenhaus 10 m²



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

423×234
207/280
2 offene Module

Exkl. Zubehör
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB Nr.	Art.Nr.
2392435	16958-1
2392442	169586-1

Inkl. Raum: 4 m²
L×B: 209×193 cm



423×234
207/280
2 Module
mit Einzeltür und offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392438	169582-1
2392439	1695826-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.
Einzeltür im Giebel platzierbar.

NEUHEIT



Classic Multi Gartenhaus – mit Raum von 8 m² inkl. Doppeltür. Nachbehandelt mit Holzfarbe in Umbragrau und Weiß.

Inkl. Raum: 4 m²
LxB: 209×193 cm




423×234
207/280
2 Module
mit Doppeltür und offener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392433	169580-1
2392434	1695806-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.

Inkl. Raum: 8 m²
LxB: 209×396 cm



423×234
207/280
2 Module
mit Doppeltür und geschlossener Fassade

DB Nr.	Art.Nr.
2392436	169581-1
2392437	1695816-1

Doppeltür kann beidseitig platziert werden.

Inkl. Raum: 2x 4 m²
LxB: 209×193 cm



423×234
207/280
2 Module
2 Räume mit Einzel-/Doppeltür

DB Nr.	Art.Nr.
2392440	169583-1
2392441	1695836-1

Türen sind austauschbar.



Nordic Multi Gartenhaus – Raum von 8,6 m² mit Doppeltür.
Mit Holzfarbe ind Schwarz und Weiß nachbehandelt.



Nordic Multi Gartenhaus – mit zwei offenen Modulen.
Nachbehandelt mit Holzfarbe in Schwarz und Teak.



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Multi Gartenhaus 9,5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz.
Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.
Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt
und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit
justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe
ca. 10 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.
Selbstmontage.

Nordic Multi Gartenhaus 9,5 m²

	Inkl. Raum: 4 m ² L×B: 208×193 cm		Inkl. Raum: 8,6 m ² L×B: 208×416 cm	
Außenmaß L×B in cm	432×218		432×218	
Höhen Außenmaß in cm	169/220		169/220	
Besteht aus	2 offene Module		2 Module mit Doppeltür und offener Fassade	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Exkl. Zubehör	2274812	16858-1	2274815	168580-1
Inkl. Dachpappe und Aluleisten	2274813	168585-1	2274816	1685805-1
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße	2274814	168586-1	2274817	1685806-1
			Der Raum kann beidseitig platziert werden.	
			Doppeltür kann beidseitig platziert werden.	





Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Multi Gartenhaus Wandmodell 9,5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×95/2×35×120mm.
Mauer Tragbalken: 2 Stck. 35×120mm.
Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 10 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Nordic Multi Gartenhaus Wandmodell – mit halb offener Fassade.
Mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

Nordic Multi Gartenhaus Wandmodell 9,5 m²



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

432×217
169/219
Offenem Modul

Exkl. Zubehör

DB Nr. Art.Nr.
2274871 16836-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274872 168365-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274873 168366-1

432×217
169/219
Halb offenem Modul

DB Nr. Art.Nr.
2274874 168360-1

2274875 1683605-1

2274877 1683606-1



Jeden Quadratmeter
nutzen



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Fahrradunterstand 5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 6 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Nordic Fahrradunterstand – mit Doppeltür. Mit schwarzer Holzfarbe nachbehandelt.

Nordic Fahrradunterstand 5 m²

Mit Doppeltür



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

229×218
169/220
1 offenem Modul

229×218
169/220
1 Modul mit Doppeltür

Exkl. Zubehör

DB Nr. Art.Nr.
2274799 16856-1

DB Nr. Art.Nr.
2274803 168560-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274800 168565-1

2274804 1685605-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274802 168566-1

2274805 1685606-1





Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Fahrradunterstand/Geräteraum 5,7 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz.
Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.

Verkleidung:
19×100mm gesägt "2-auf-1".

Pfosten:
95×95mm druckimprägniert und gehobelt.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge
mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Dachneigung 30°.

Zubehör:
Dachpappe muß erworben werden.
Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe
ca. 6 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.
Selbstmontage.

Fahrradunterstand – mit der Farbe Flügger 5388 Schwarzgrau und innen Weiß nachbehandelt.

Fahrradunterstand/Geräteraum 5,7 m²

Mit Doppeltür



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

229×248
145/202/250
1 offenem Modul

229×248
145/202/250
1 Modul mit Doppeltür

Exkl. Zubehör

DB Nr. Art.Nr.
2084008 16756-1

DB Nr. Art.Nr.
2095092 167560-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274795 167565-1

2274797 1675605-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274796 167566-1

2274798 1675606-1



Fahrräder
sicherstellen





Schuppen und Außenküche in einem



Nordic Multi Gartenhaus – mit 2 offenen Modulen. Mit Holzfarbe in Schwarz nachbehandelt.

Nordic Multi Gartenhaus 4,7 m²

Inkl. Raum: 1,9 m²
L×B: 99×193 cm



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Besteht aus

432×109
191/218
2 offene Module

432×109
191/218
2 Module
mit Doppeltür und offener Fassade

Exkl. Zubehör

DB Nr.	Art.Nr.
2274806	16846-1
2274807	168465-1
2274808	168466-1

Inkl. Dachpappe und Aluleisten

2274807 168465-1

Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

2274808 168466-1

DB Nr.	Art.Nr.
2274809	168460-1
2274810	1684605-1
2274811	1684606-1

Der Raum kann beidseitig platziert werden.



Nordic Multi Gartenhaus 4,7 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz.
Lieferung in teilweise vormontierten Elementen.
Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen. Riemen: 45×95mm.

Doppeltür: 193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach: Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm. Oberriemen: 45×95/45×120mm.
Dachneigung 12,5°. Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 8 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm.
Selbstmontage.



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Hütte – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Kombimöbel (Art.Nr. 18550-4): ThermoWood®.
Mit aufklappbaren Sitzen.
Planken: 42×116mm. Selbstmontage.

Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 13 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Nordic Hütte – mit Holzfarbe nachbehandelt. Kombimöbel aus ThermoWood®.

Nordic Hütte

14 m²

9,5 m²



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Bank Maß L×B×H in cm
Besteht aus

635×218
169/220
177×155×71/45
3 Modulen mit
3 Stck. Kombimöbeln aus ThermoWood®

Exkl. Zubehör
Inkl. Dachpappe und Aluleisten
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB Nr.	Art.Nr.
2326212	168594-1
2326213	1685945-1
2326214	1685946-1

432×218
169/220
177×155×71/45
2 Modulen mit
2 Stck. Kombimöbeln aus ThermoWood®

DB Nr.	Art.Nr.
2326362	168584-1
2326210	1685845-1
2326211	1685846-1



Picnick im Trockenen



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Grillhütte 9,5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Doppeltür:
193×190 cm. Inkl. feuerverzinkte Beschläge mit justierbaren Scharnieren und Schubriegel.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×95/45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Bank:
Planken: 20×95mm. Riemen: 45×95mm.
Beine: 70×70mm. Wird in Loseilen geliefert und muß angepaßt werden.
Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 12 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Nordic Grillhütte – mit Bänken und Raum. Mit Holzfarbe in Schwarz und Teak nachbehandelt.

Nordic Grillhütte 9,5 m²

Inkl. Raum: 4,6 m²
L×B: 238×193 cm



Außenmaß L×B in cm
Höhen Außenmaß in cm
Bank Maß T×H in cm
Besteht aus

432×218
169/220
50×42
2 offenen Modulen mit Bank

432×218
169/220
50×42
2 Modulen mit Bank und Doppeltür

Exkl. Zubehör
Inkl. Dachpappe und Aluleisten
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße

DB Nr.	Art.Nr.
2326204	168582-1
2326205	1685825-1
2326206	1685826-1

DB Nr.	Art.Nr.
2326207	168583-1
2326208	1685835-1
2326209	1685836-1

Kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.





Nordic Grillhütte – mit Bänken.



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Nordic Grillhütte 5 m² – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz. Lieferung in teilweise vormontierten Elementen. Wir empfehlen Montage auf H-Pfostenfüßen zum Einbetonieren.

Verkleidung: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Pfosten: 95×95mm druckimprägniert, gehobelt und gefräst für Montage auf H-Pfostenfüßen.
Riemen: 45×95mm.

Dach:
Dachbretter: 18×110mm. Sparren: 45×95mm.
Oberriemen: 45×120mm. Dachneigung 12,5°.

Bank:
Planken: 20×95mm. Riemen: 45×95mm.
Beine: 70×70mm. Wird in Losteilen geliefert und muß angepaßt werden.
Beschlag und Schrauben inbegriffen.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 7 Stunden für 2 Personen.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Nordic Grillhütte 5 m²



Außenmaß L×B in cm	229×218
Höhen Außenmaß in cm	169/220
Bank Maß T×H in cm	50×42
Besteht aus	1 offenem Modul mit Bank

	DB Nr.	Art.Nr.
Exkl. Zubehör	2326197	168562-1
Inkl. Dachpappe und Aluleisten	2326202	1685625-1
Inkl. Dachpappe, Aluleisten, Pfostenfüße	2326203	1685626-1



Dein neuer
Lieblingsplatz

Classic-Serie



Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Größe: 14,5 m²



626×234
207/280
siehe Seite 8-11



626×234
207/280
siehe Seite 8-11

Größe: 10 m²



423×234
207/280
siehe Seite 18-21



423×234
207/280
siehe Seite 18-21

Multi-Serie



Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Größe: 15,5 m²



635×248
145/202/250
siehe Seite 4-7



635×248
145/202/250
siehe Seite 4-7

Größe: 5,7 m²



229×248
145/202/250
siehe Seite 28-29



229×248
145/202/250
siehe Seite 28-29

Bei der Multi-Serie wird der praktische Geräteraum mit der Gemütlichkeit des Gartenhauses kombiniert. Im Vergleich zur Classic-Serie erhältst Du hier ein Gartenhaus mit etwas geringerer Deckenhöhe, aber die gleichen Quadratmeter zum Aufbewahren. Das asymmetrische Satteldach des Geräteraumes sorgt Innen für eine gemütliche Höhlenatmosphäre. Passend, wenn Du davon träumst, Dein Geräteraum mit einer kleinen Überdachung oder einem Shelter zu kombinieren.




626×234
207/280
siehe Seite 8-11




626×234
207/280
siehe Seite 8-11



423×234
207/280
siehe Seite 18-21



423×234
207/280
siehe Seite 18-21



423×234
207/280
siehe Seite 18-21

Größe: 10,5 m²



432×248
145/202/250
siehe Seite 16-17



432×248
145/202/250
siehe Seite 16-17



432×248
145/202/250
siehe Seite 16-17

Nordic-Serie



Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Die Nordic-Serie ist für diejenigen, die das schlichte, moderne Aussehen bevorzugen. Die schräge Dachneigung des Nordic Multi Gartenhauses paßt zum momentanen Baustil und ist daher eine gute Wahl, wenn Du einen geräumigen Schuppen möchtest, der nicht viel Höhe einnimmt. Hier bekommst Du einen zeitlosen Geräteraum, der unabhängig vom Baustil jeden Außenbereich aufwertet und Dir jede Menge Platz bietet.

Größe: 14 m²



635×218
169/220
siehe Seite 12-15



635×218
169/220
siehe Seite 12-15

Größe: 9,5 m²



432×218
169/220
siehe Seite 22-23



432×218
169/220
siehe Seite 22-23



432×218
169/220
siehe Seite 22-23

Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Größe: 9,5 m²



432×217
169/219
siehe Seite 24-25



432×217
169/219
siehe Seite 24-25

Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Nordic-Serie – Grillhütten



Außenmaß LxB in cm
Höhen Außenmaß in cm
Weitere Informationen

Das Nordic Multi Gartenhaus bietet Dir eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Die überdachten Quadratmeter können somit als klassischer Geräteraum, Abstellraum, Aufenthaltsraum, als Feuerstelle, Fahrrad-schuppen oder Grillhütte eingerichtet werden.

Größe: 14 m²



635×218
169/220
siehe Seite 34-35

Größe: 9,5 m²



432×218
169/220
siehe Seite 34-35



635×218
169/220
siehe Seite 12-15



635×218
169/220
siehe Seite 12-15



635×218
169/220
siehe Seite 12-15

Größe: 4,7 m²



432×109
191/218
siehe Seite 30-33



432×109
191/218
siehe Seite 30-33

Größe: 5 m²



229×218
169/220
siehe Seite 26-27



229×218
169/220
siehe Seite 26-27

Größe: 9,5 m²



432×218
169/220
siehe Seite 36-39



432×218
169/220
siehe Seite 36-39

Größe: 5 m²



229×218
169/220
siehe Seite 36-39



Einfache
Montage

13h

Teilweise vormontierte
Sektionen

Geräteraum/Treibhaus – mit schwarzer und weißer Holzfarbe nachbehandelt.

Geräteraum/Treibhaus – Fakten

Komplette Lösung inkl. Beschläge und Schrauben. Selbstmontage. Grundmodul: Unbehandeltes Nadelholz. Pfosten: 90×90mm gehobelt. Sparren: 45×145mm. Dachbretter: 15×80mm. Giebelelemente: Verkleidung 18×120mm Nut/Feder Bretter. Bodenriemen: 90×90mm druckimprägniert. Elemente: Fenster, Türen und Holzverkleidung werden als fertig montierte Module geliefert. Fensterelement B×H: 78,5×180 cm – 4mm gehärtetes Glas. Doppeltür B×H: 161,5×180 cm – 4mm gehärtetes Glas – Seitenmontiert, inkl. feuerverzinkte Scharniere und Griff. Holzelemente B×H: 161,5×180 cm mit Klappfenster 43×153 cm – 4mm gehärtetes Glas – Verkleidung 18×120mm Nut/Feder. Zubehör: Dachpappe.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 13 Stunden für 2 Personen.

Geräteraum/Treibhaus 12,25 m²

Wird unbehandelt geliefert

Außenmaß B×L: 350×350 cm
Außenmaß inkl. Dachüberhang L×B:
374×376 cm
Höhenmaß außen: 199-283-208 cm
Innenmaß B×L: 332×332 cm
Höhenmaß innen: 205-253-196 cm
Dachareal B×L:
212×370/192×370 cm – 15 m²



14 Fenster
+ 1 Doppeltür

DB Nr.	Art.Nr.
2393029	4837-2



10 Fenster, 2 Holzelem.
mit Klappfenster
+ 1 Doppeltür

DB Nr.	Art.Nr.
2393031	4837-3



6 Fenster, 4 Holzelem.
mit Klappfenster
+ 1 Doppeltür

DB Nr.	Art.Nr.
2393033	4837-4



2 Fenster, 6 Holzelem.
mit Klappfenster
+ 1 Doppeltür

DB Nr.	Art.Nr.
2393035	4837-5

Besteht aus

Unbehandeltes Nadelholz

Dachpappe

4 Rollen
inkl. Dachpappennägel



12 Fenster +
2 Doppeltüren

DB Nr.	Art.Nr.
2393030	4837-21




8 Fenster, 2 Holzelem.
mit Klappfenster
+ 2 Doppeltüren

DB Nr.	Art.Nr.
2393032	4837-31



4 Fenster, 4 Holzelem.
mit Klappfenster
+ 2 Doppeltüren

DB Nr.	Art.Nr.
2393034	4837-41




0,7×32 mm, Schwarz

DB Nr.	Art.Nr.
2159196	167961-1

Besteht aus

Unbehandeltes Nadelholz

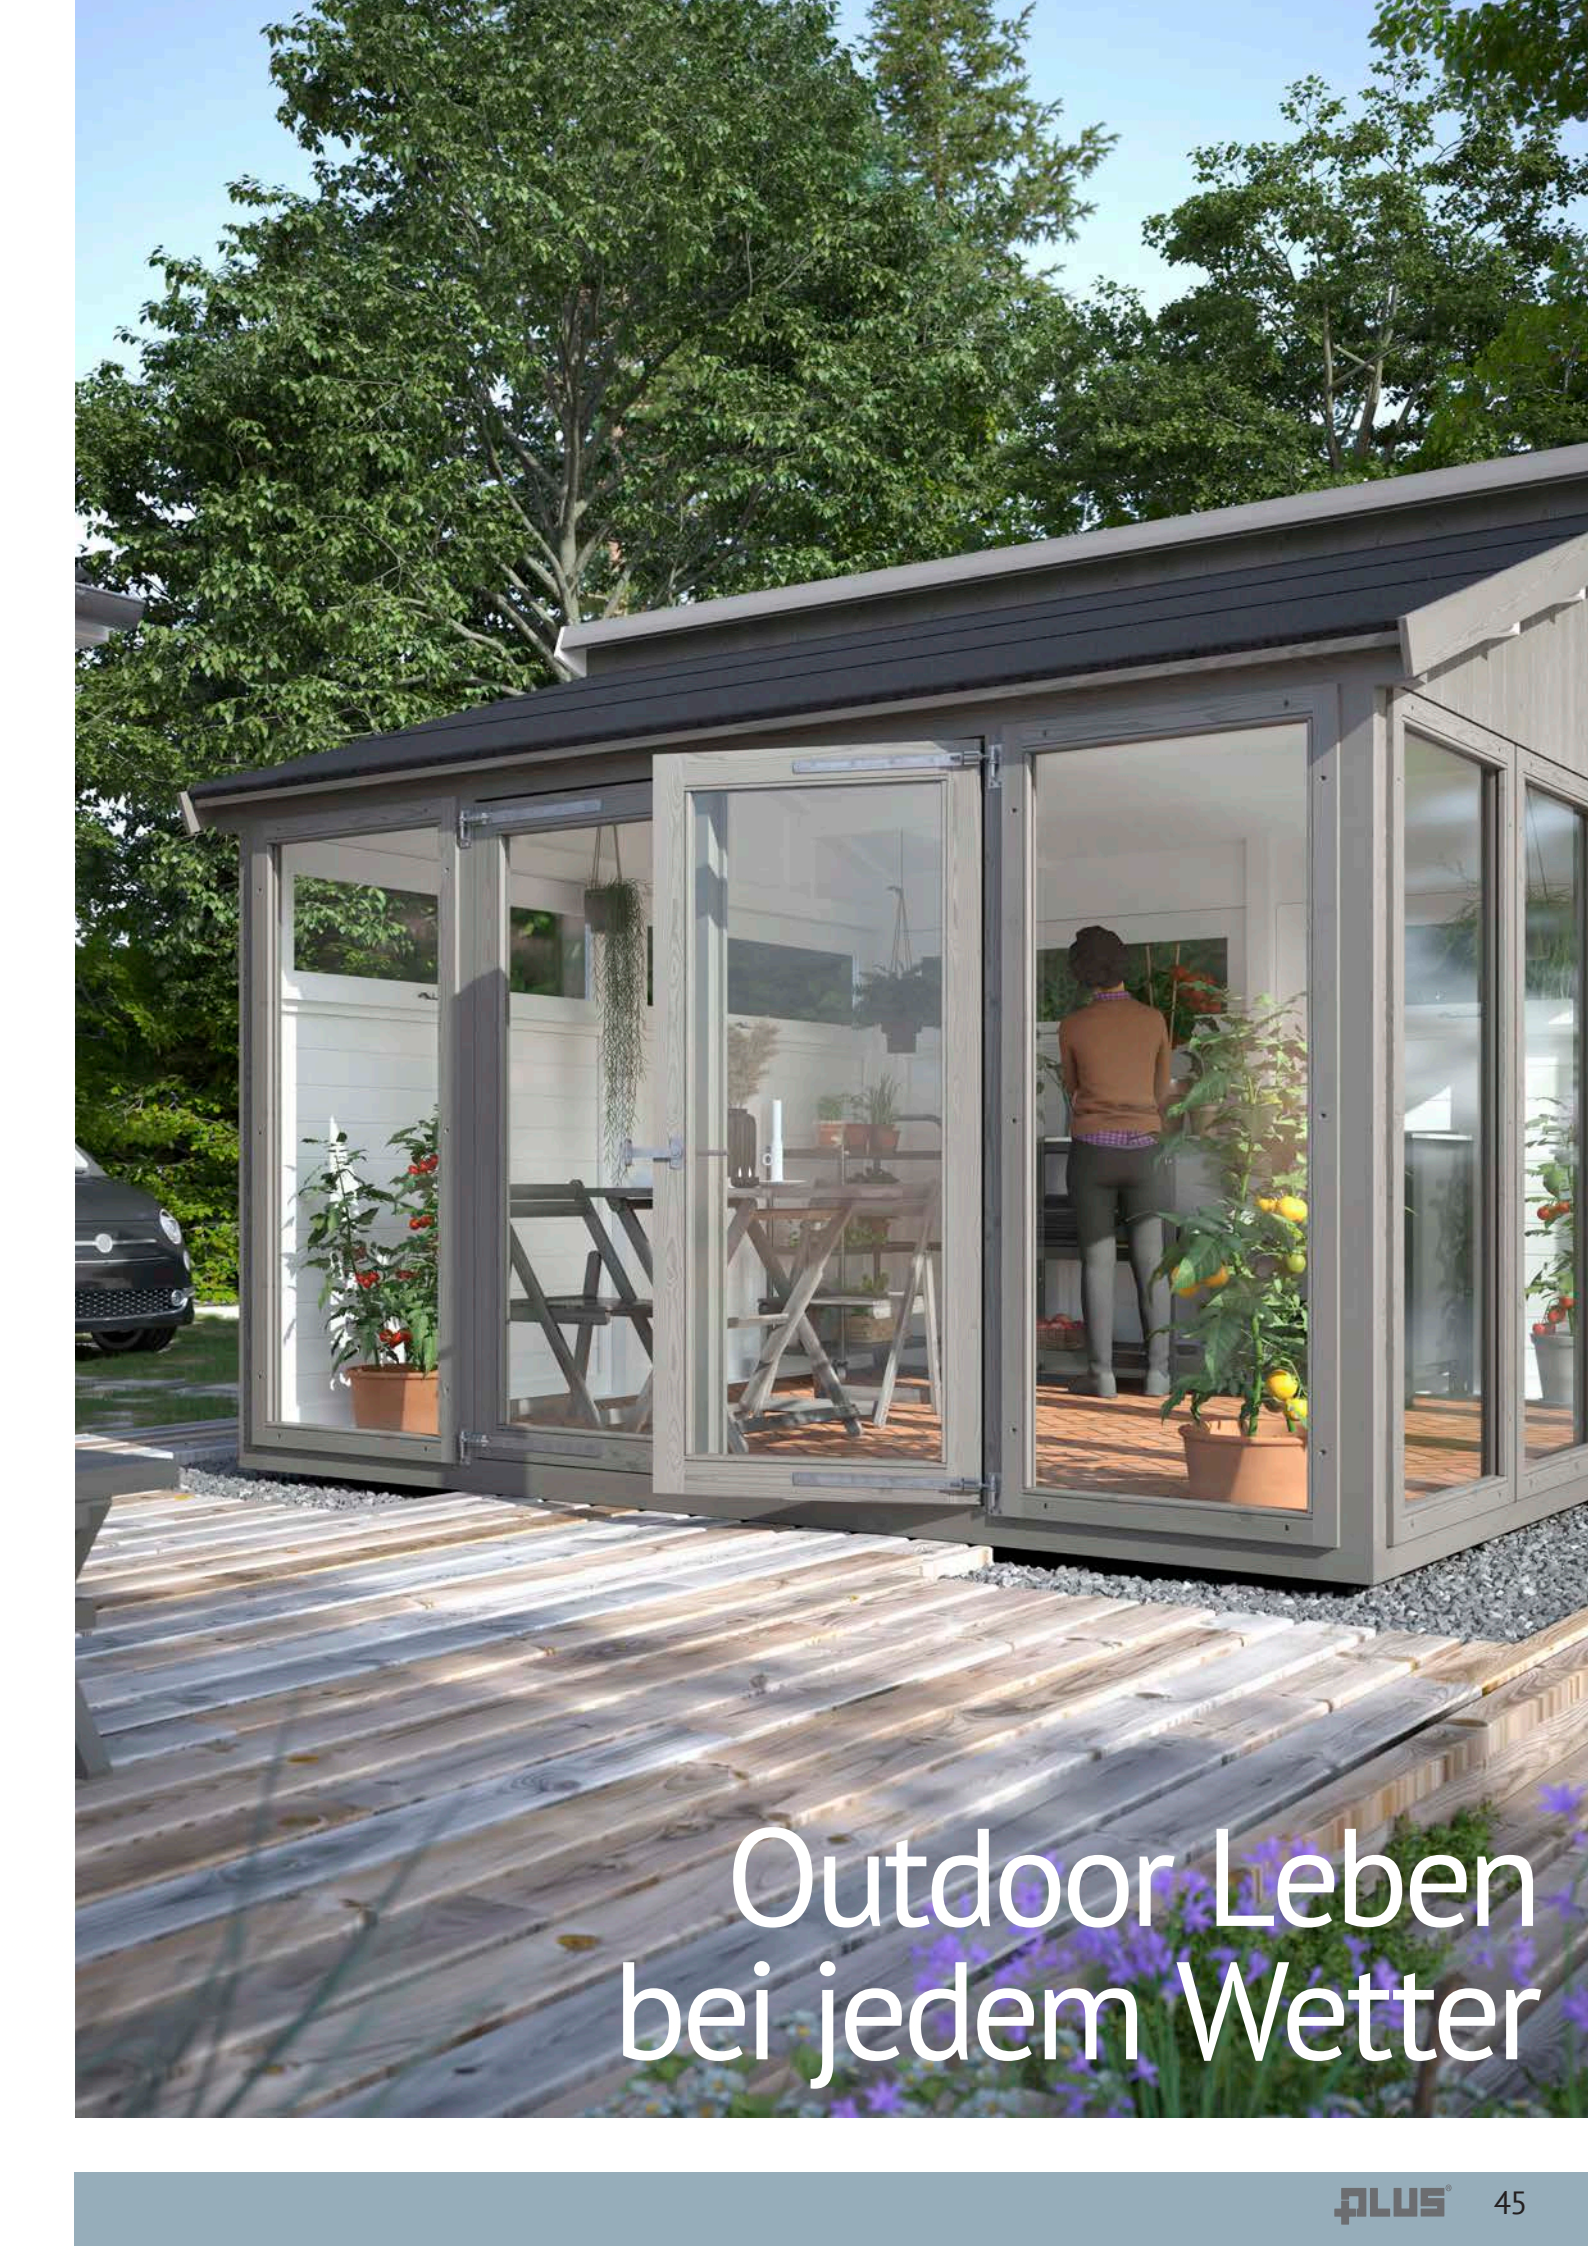

Outdoor Leben
bei jedem Wetter



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Geräteraum/Treibhaus – Fakten

Komplette Lösung aus unbehandeltem Nadelholz und mit Boden (für Geräteraum). Selbstmontage. Wandelemente und Tür werden fertig montiert geliefert.

Grundset: 208×316×254/285 cm, gehobelte Pfosten 70×70mm, Sparren 28×110mm, Riemen 45×90mm, Fußriemen 45×95mm.

Bodenbretter: 20×95mm, druckimprägniert (nur für Geräteraum).
Bodenlatten: 45×45mm, druckimprägniert.

Doppeltür: 144×176 cm inkl. feuerverzinkte Scharniere und Griff.

Glaselemente: 4mm gehärtetes Glas.
Dreieckige Giebelfenster zum Öffnen.

Dachbretter: 16×122mm.
Dachplatten: 10mm Polycarbonat.
Zubehör: Dachpappe muß erworben werden.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ca. 8 Stunden für 2 Personen.

Giebel mit Tür kann auch spiegelverkehrt aufgebaut werden.

Geräteraum/Treibhaus – mit grüner Holzfarbe nachbehandelt.

Geräteraum/Treibhaus 6,6 m²



Grundset Maß L×B×H in cm
Geräteraum Maß L×B×H in cm
Treibhaus Maß L×B×H in cm

208×316×254/285
208×158×190,5/254
208×158×190,5/254
DB Nr. Art.Nr.
1596701 18001

Dachpappe

4 Rollen
inkl. Dachpappennägel



0,7×12 m, Schwarz

DB Nr. Art.Nr.
1836336 16794-1



Verwirkliche Deine
Treibhaus Träume



Pavillon 1 – druckimprägniert und anschließend mit der Farbe weiß RAL 9010 nachbehandelt.

Pavillon – Fakten

Grundset und Glaselemente druckimprägniert.

Dachplanen in verschiedenen Farben erhältlich.
Inkl. elastische Schnur und Planenknöpfe.

Selbstmontage.

Grundmaß B×L: 328×328 cm.

Dachmaß außen L×B×H: 387×387×294 cm. Dachneigung: 26°.

Weiß, Schwarz oder mehrfarbig?

Ein druckimprägnierter Pavillon kann in einer Farbe Deiner Wahl angestrichen werden. Beachte bitte, daß das Holz vor dem Anstrich weniger als 15% Feuchtigkeit enthält. Messe dies mit einem Feuchtigkeitsmesser.

Pavillon

Offenes Modell



2 geschlossene Seiten



3½ geschlossene Seiten



4 geschlossene Seiten mit Schiebetür



Besteht aus

Grundset und Dachplane

Grundset, Dachplane,
Pavillonelementen und
extra Pfosten

Grundset, Dachplane,
Pavillonelementen und
extra Pfosten

Grundset, Dachplane,
Pavillonelementen, Schiebe-
tür und extra Pfosten

	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Mit schwarzer Dachplane	1460788	Pavillon1	1460789	Pavillon2	1460791	Pavillon3	1460793	Pavillon4
Mit weißer Dachplane	2159182	Pavillon11	2159184	Pavillon21	2159188	Pavillon31	2159192	Pavillon41
Mit grüner Dachplane	2159183	Pavillon12	2159185	Pavillon22	2159189	Pavillon32	2159193	Pavillon42





Einfache
Montage



Siesta Sommerly auf Rädern.

Teilweise vormontierte
Sektionen

Siesta Sommerly auf Rädern



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm
Gesamt-Höhenmaß L×B×H in cm
Länge innen in cm

179×67×183
170,5 (exkl. Räder)
175
DB Nr. Art.Nr.
2158030 16769-1

Siesta Sommerly auf Rädern – Fakten

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente:
18mm Profilbretter (Nut/Feder).

Bodenkonstruktion: 20×120mm Bretter.

Sitzhöhe: 47 cm.

Inkl. Dachpappe und Sterneindeckung aus Aluminium (muß angepasst werden).

Räder: 4 Stck. Ø125mm (2 mit Stop).

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe
ca. 4 Stunden für 1 Person.



Mobile Kuschelecke



Einfache
Montage



4h

Teilweise vormontierte
Sektionen

Shelter auf Rädern – Fakten

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente: 15mm Profilbretter.

Bodenkonstruktion: 20×120mm Bretter.

Dach und Front:

650g/m². Robuste, gewebte, weiße Plane aus Polyester Qualität mit PVC-Beschichtung.

Mit Klettverschluß befestigt.

Reißverschluß in der Mitte – Aufrollen möglich.

Fenstermaß: 59×79 cm.

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe
ca. 4 Stunden für 1 Person.

Shelter auf Rädern. Mit weißer und hellblauer Holzfarbe nachbehandelt.

Shelter auf Rädern



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm

203×123×203

Gesamt-Höhenmaß L×B×H in cm

186 (exkl. Räder)

Innenmaß L×B in cm

185×104

DB Nr.

Art.Nr.

1730158

16748-1





Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

Shelter – Außen mit der Farbe Flügger Blue Dove Nr. 55 und innen Weiß nachbehandelt.

Shelter – Fakten

Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm.
Sparren: 45×95mm. Dachbretter: 18×110mm. Streben: 45×95mm.
Bodenbretter: 18×120mm. Wandelemente: 19×100mm gesägt "2-auf-1".
Dach-/Bodenbretter werden unmontiert geliefert.

Innenmaß: 178×210 – Platz für 2 Matratzen von 80×200 cm (nicht enthalten).

Seiten/Giebel vormontiert.
Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben. Alle Teile (exkl. Pfosten)
unbehandelt.

Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2mm. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe ungefähr 5 Stunden für 2 Personen.

Shelter

Shelter



Shelter inkl. Dachpappe



Shelter inkl. Dachpappe
und Aluleisten



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm
Innenmaß L×B in cm

225×291×170/107
178×210

DB Nr. Art.Nr.
1436133 16746-1

225×291×170/107
178×210

DB Nr. Art.Nr.
2159586 167460-1

225×291×170/107
178×210

DB Nr. Art.Nr.
2274846 1674605-1





6-eckiges Hühnerhaus – mit Platz für 7 Hühner.



Einfache
Montage



Teilweise vormontierte
Sektionen

6-eckiges Hühnerhaus – Fakten

Komplette Lösung inkl. Beschlag und Schrauben.
Hühnerhaus 6-eckig mit Doppeltür.
Inkl. Treppe und erhöhtem Nistkasten mit Sitzstangen.

Platz für max. 7 Hühner.

Wird funizidbehandelt und farbgrundiert, und in teilweise vormontierten Elementen geliefert.

Farbe: Schwarz RAL 9005.

Dachpappe ist auf das Dach aufgebracht.

Maschenweite Hühnerdraht: 25×25mm.

Exkl. Boden, aber inkl. druckimprägniertem Bodenrahmen. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: Exkl. Fundament und Dachpappe
ca. 5 Stunden für 2 Personen.

6-eckiges Hühnerhaus

6-eckiges Hühnerhaus




L×B×H in cm
Höhen Außenmaß in cm
Länge innen in cm

240×240×270
170,5
175

Schwarz RAL 9005

DB Nr. Art.Nr.
1674624 1501-1

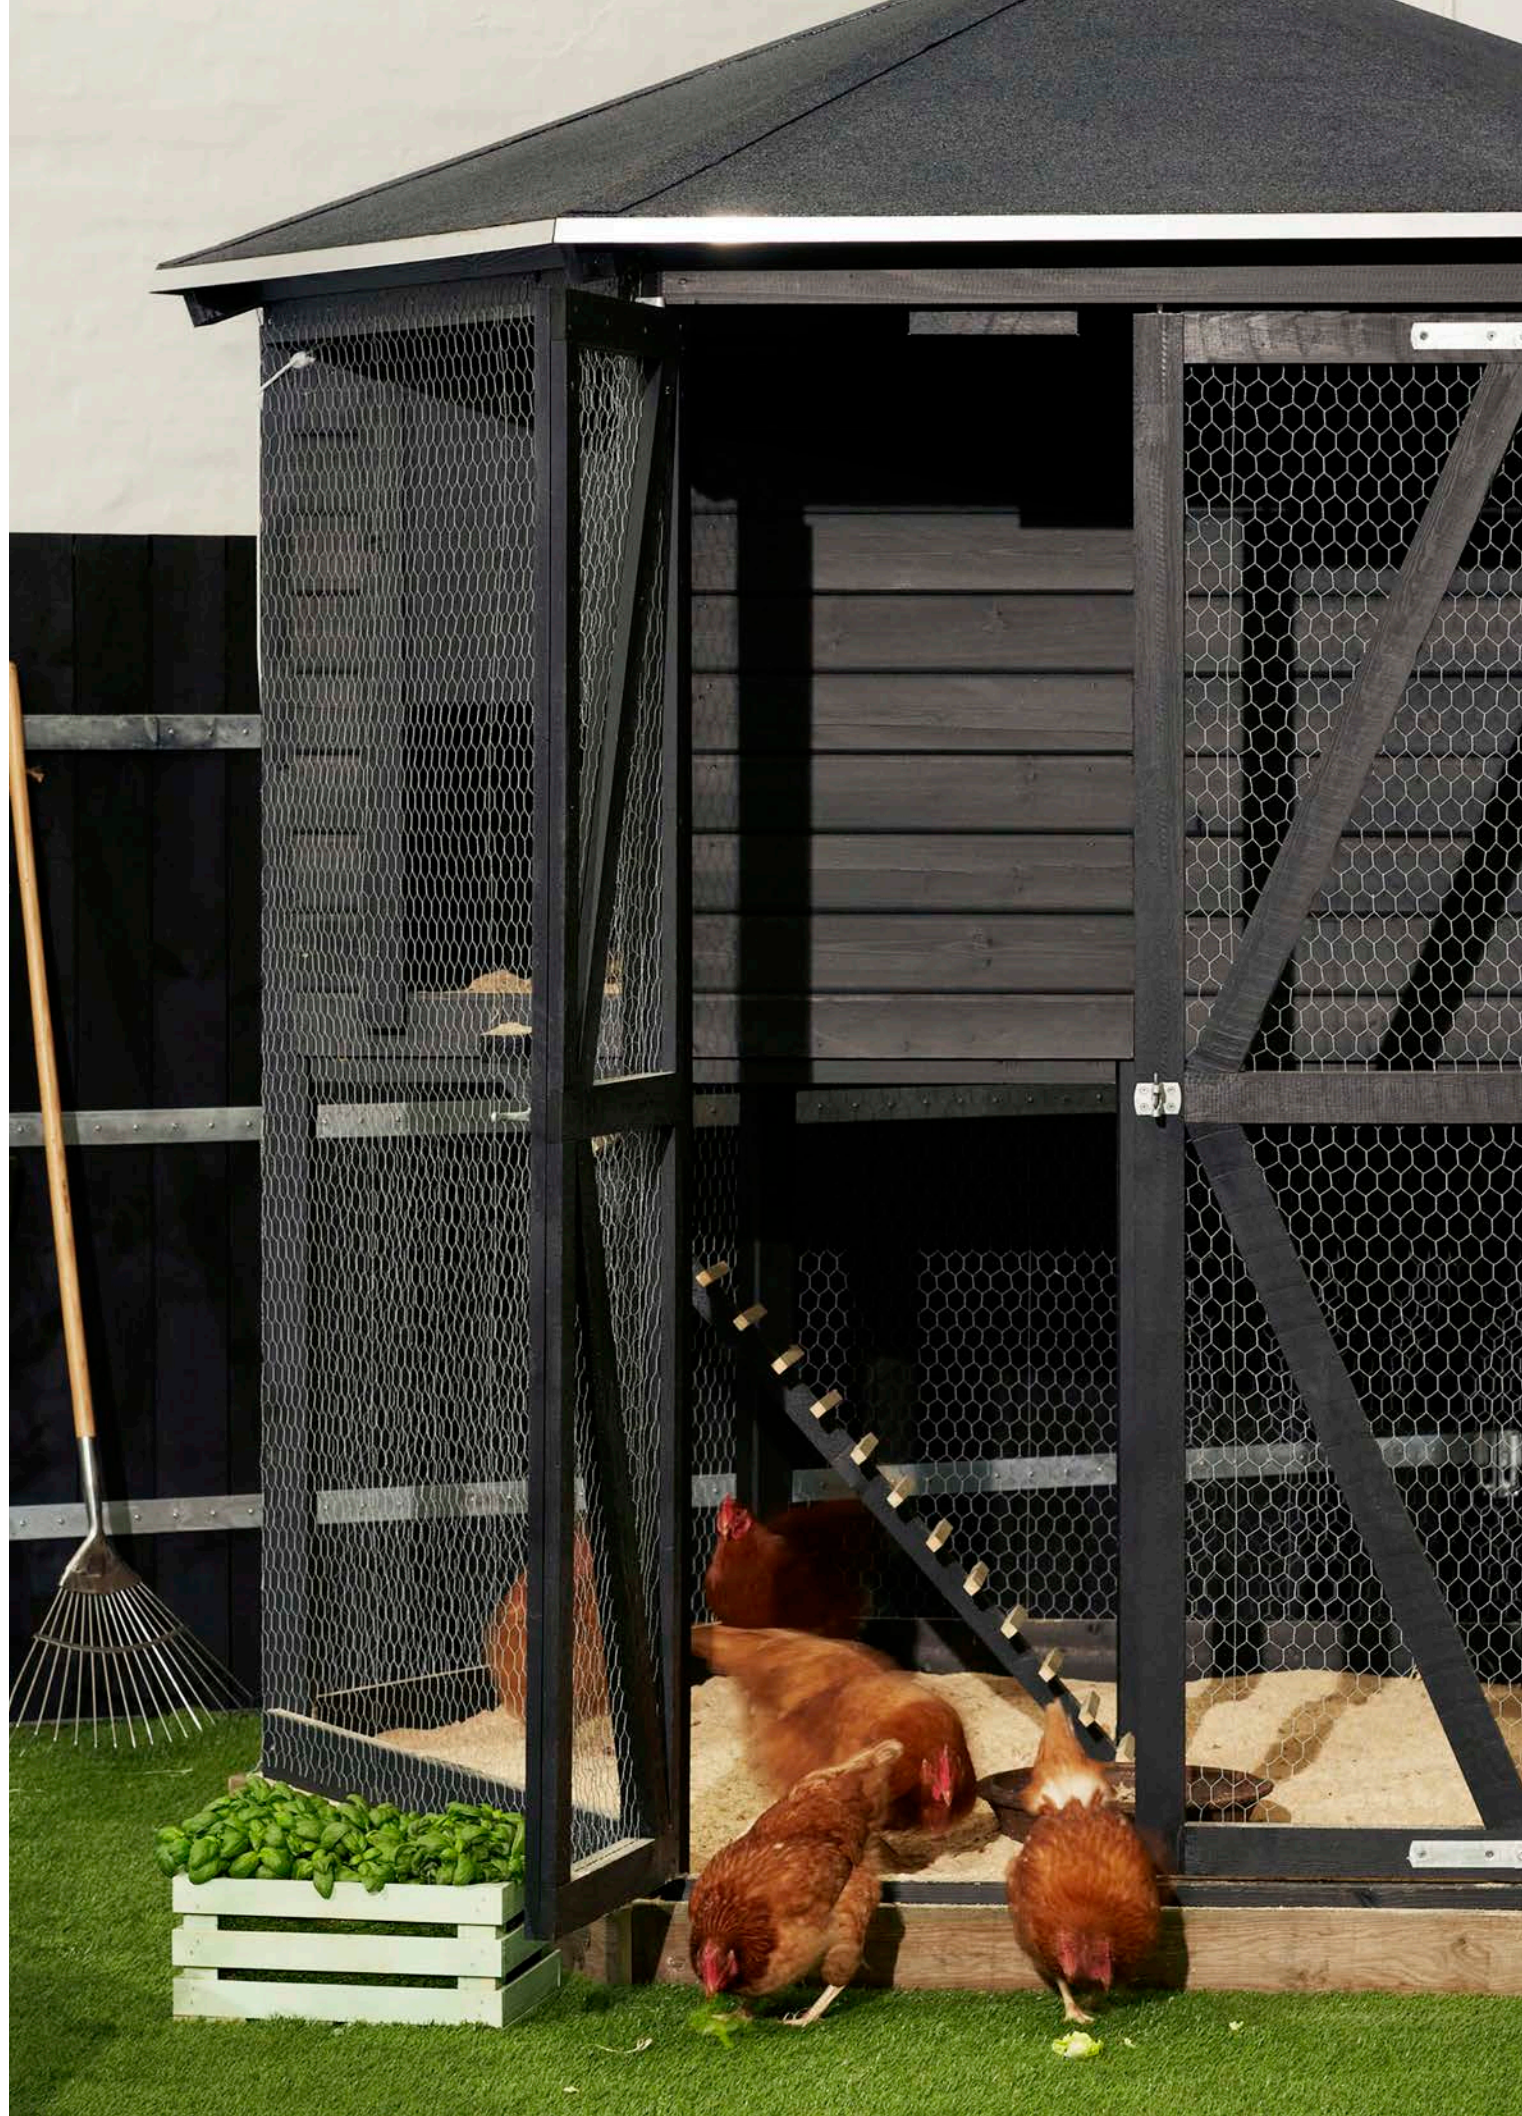



plus.dk/de

Finde Tipps und gute Ratschläge zur Montage, zum Einbetonieren, Aufbauanleitungen und Inspiration auf unserer Homepage und unserem YouTube Kanal @design_by_plus.



Pfostenfuß (90×90mm Pfosten) zum Einbetonieren

		DB Nr.	Art.Nr.
	H-Pfostenfuß 60 cm, feuerverzinkt inkl. Schrauben und Schutzkappen	2392661	48390-1
	H-Pfostenfuß 60 cm, feuerverz./pulverlack. Schwarz RAL 9005 inkl. Schrauben und Schutzkappen	2392662	48390-15
	Eck Pfostenfuß 60 cm, feuerverzinkt inkl. Schrauben und Schutzkappen	2392404	14600-1
	Eck Pfostenfuß 60 cm, feuerv./pulverlack. Schwarz RAL 9005 inkl. Schrauben und Schutzkappen	2392405	14600-15

Türbeschlag

Beschlag für Einzeltür

	Passend zu	Farbe	DB Nr.	Art.Nr.
	Beschlag für Einzeltür mit Griff und justierbaren Scharnieren	Türe für Schuppen, Tore u.Ä. mit Dimension von 70mm	Feuerverzinkt	2393063 2447-1

Beschlag für Doppeltür

	Beschlag für Doppeltür mit Griff, justierbaren Scharnieren und Verschlussriegel	Türe für Schuppen, Tore u.Ä. mit Dimension von 70mm	Feuerverzinkt	4843108 2446-1
--	---	---	---------------	----------------

Dachpappe inkl. Dachpappennägel

	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen	4 Rollen
Schwarze Dachpappe mit Oberfläche aus Bitumen und Schiefer. Für Geräteräume, Spielhäuser, Schuppen, Hühnerhäuser, Gartenhäuser u. Ä.				
Gesamt-Außenmaß B×L in cm	0,7×6	0,7×12	0,7×18	0,7×24
	DB Nr.	DB Nr.	DB Nr.	DB Nr.
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	1836335	1836336	2037201	2158031
	16793-1	16794-1	16795-1	167960-1



NEUHEIT

Türbeschlag für Einzeltür.



NEUHEIT

Türbeschlag für Doppeltür.



NEUHEIT

Türbeschlag für Einzel- und Doppeltür.

Einzelne Nebeneingangstür – inkl. Zarge

Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
	78,6×187,8	Isolierung: 34mm U-Wert: 1,1 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl		
	88,6×197,8	Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz		
		HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1977868 2274867	39309-1 393090-1
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1977869 2274866	39310-1 393100-1
		HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973285 2274865	39311-1 393110-1
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973293 2274864	39312-1 393120-1

Standard Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
	88,6×197,8	Isolierung: 26mm U-Wert: 1,4 Zarge: 35×95mm, Balken: 34×45mm		
		Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 3,5mm Hartfaser Innenverkleidung: 3,5mm Hartfaser		
		HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973298 2274861	39351-1 393510-1
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973297 2274862	39350-1 393500-1

Standard Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge und Fenster	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
	88,6×197,8	Isolierung: 26mm U-Wert: 2,0 Zarge: 35×95mm, Balken: 34×45mm		
		Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 3,5mm Hartfaser Innenverkleidung: 3,5mm Hartfaser Fenster: 435×580mm, 4mm Glas		
		HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973301 2274859	39353-1 393530-1
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973300 2274860	39352-1 393520-1

Nebeneingangstüren – Wissenswertes

Nebeneingangstüren werden in unbehandeltem Nadelholz geliefert und sind vor der Montage an allen sechs Seiten nachzubehandeln. Sicherstellen, daß die Oberfläche trocken, sauber und staubfrei ist. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln. Wird die Tür dunkler als NCS 7500-N gemalt, wird keine Gewähr für die Maßhaltigkeit der Tür übernommen. Wiederhole die Veredelung jährlich oder nach Bedarf.

Für unbeheizte Räume, z. B. Gerätehäuser/Anbauten ohne oder mit nur geringem Temperaturgefälle außen/innen (max. 10° C) verwendbar.



Komplettes Montageset

Möchtest Du eine komplette Nebeneingangstür bestehend aus Griff, Zylinder und Schrauben, wähle einfach unsere Nebeneingangstür inkl. Montagesatz.

HU = rechts angeschlagen, nach außen öffnend. VU = links angeschlagen, nach außen öffnend.
Schwedische Qualitätstür aus unbehandelter Fichte. CE-gekennzeichnet. Höhenverstellbar (max. 4mm). Mit Schließkasten.

Doppelte Nebeneingangstür – inkl. Zarge

Doppelte Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
 U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl	127,8×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973296 2274863	39349-1 393490-1
	127,8×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033948 2274854	39359-1 393590-1

Außenverkleidung: 11×120mm,
Fichte auf 4mm Sperrholz
Innenverkleidung: 4mm Sperrholz
Inkl. 2 Stck. Schieberiegel
Zarge in Losteilen

Doppelte Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
 Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973302 2274858	39354-1 393540-1
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033947 2274855	39358-1 393580-1

Außenverkleidung: 11×120mm,
Fichte auf 4mm Sperrholz
Innenverkleidung: 4mm Sperrholz
Inkl. 2 Stck. Schieberiegel
Zarge in Losteilen

Doppelte Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge und Fenster	B×H in cm		DB Nr.	Art.Nr.
 Isolierung: 34mm U-Wert: 1,7 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033945 2274856	39357-1 393570-1
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033946 2274857	39356-1 393560-1

Außenverkleidung: 11×120mm,
Fichte auf 4mm Sperrholz
Innenverkleidung: 4mm Sperrholz
Fenster: 240x245mm, thermo
mit 4/9/4 Glas
Inkl. 2 Stck. Schieberiegel
Zarge in Losteilen

Nebeneingangstüren – Wissenswertes

Nebeneingangstüren werden in unbehandeltem Nadelholz geliefert und sind vor der Montage an allen sechs Seiten nachzubehandeln. Sicherstellen, daß die Oberfläche trocken, sauber und staubfrei ist. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln. Wird die Tür dunkler als NCS 7500-N gemalt, wird keine Gewähr für die Maßhaltigkeit der Tür übernommen. Wiederhole die Veredelung jährlich oder nach Bedarf.

Für unbeheizte Räume, z. B. Gerätehäuser/Anbauten ohne oder mit nur geringem Temperaturgefälle außen/innen (max. 10° C) verwendbar.



Komplettes Montageset

Möchtest Du eine komplette Nebeneingangstür bestehend aus Griff, Zylinder und Schrauben, wähle einfach unsere Nebeneingangstür inkl. Montagesatz.

HU = rechts angeschlagen, nach außen öffnend. VU = links angeschlagen, nach außen öffnend.
Schwedische Qualitätstür aus unbehandeltem Fichte. CE-gekennzeichnet. Höhenverstellbar (max. 4mm). Mit Schließkasten.

Nachbehandlung und Wartung

Holz ist ein lebendiges Rohmaterial, das Wind und Wetter ausgesetzt ist. Aber die Lebensdauer Deines Holzproduktes ist lang, wenn Du es pflegst und einige Tipps kennst, die den natürlichen Zersetzungsprozess des Holzes verzögern können. Fange jedoch immer damit an, das Produkt gründlich zu reinigen, indem Du Staub und Schmutz entfernst, bevor Du es fertig stellst. Außerdem solltest Du immer darauf achten, daß die Feuchtigkeit des Holzes nicht 15 % übersteigt. Dies überprüfst Du einfach mit einem gewöhnlichen Feuchtigkeitsmessgerät, das Du in den meisten Baumärkten kaufen kannst. Vollständige Informationen zum Folgenden findest Du unter plus.dk/de.

Druckimprägniertes Holz benötigt weiterhin Pflege

Auch wenn ein Produkt druckimprägniert ist, muß es behandelt werden. Du kannst wahlweise Deine Holzprodukte mit Holzöl oder Holzschutzfarbe fertigstellen. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen, solltest Du das Produkt direkt nach der Montage fertigbehandeln. Das Holz muß dazu trocken sein. Bitte beachte, das Produkt vor der Behandlung gründlich zu reinigen.

Farbgrundierte Produkte

Alle farbgrundierten Produkte von PLUS - d.h. Produkte, die beispielsweise Schwarz, Weiß, Anthrazit, Graubraun oder Teak gefärbt sind - sind nur mit wasserbasierten Holzschutzfarben grundiert. Damit hat das Holz eine erste Grundbehandlung mit aktiven Wirkstoffen erhalten, die den Schimmelbefall hemmen. Wir empfehlen immer, die Produkte sofort nach der Lieferung nachzubehandeln, damit sie für das wechselnde Wetter gut gerüstet sind. Um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern, und das Anwachsen von Schimmel und Algen zu hemmen, ist es wichtig, da farbgrundierten Produkt regelmäßig zu überprüfen und reinigen.

ThermoWood®

ThermoWood® hat eine charakteristische goldbraune Farbe, die auf die thermisch modifizierte Behandlung des Holzes zurückzuführen ist. Grundsätzlich erfordert ThermoWood® keine Pflege mit Farbe oder Öl, da das Holz selbst langlebig ist. Allerdings verfärbt sich das Holz schnell und nimmt eine gräuliche Patina an, wenn es Regen, Sonne und wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt ist. Verleiht Du dem Holz ein transparentes Holzöl, kannst Du den warmen Farbton bewahren und die Rißbildung im Holz vorbeugen. Holz ist ein natürliches Rohmaterial, das je nach Witterungsbedingungen arbeitet. Daher kann es zu Rißbildungen kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Struktur oder Haltbarkeit des Produktes. In manchen Fällen zieht sich ein Riß mit der Zeit wieder zusammen.

Unbehandelte Produkte

Produkte aus unbehandeltem Holz müssen immer mit Holzfarbe nachbehandelt werden. Unbehandeltes trockenes Holz kann jedoch vorteilhafterweise vor der Montage behandelt werden. Somit ist das Holz von Anfang an gut geschützt. Entferne zuerst Staub und Schmutz. Streiche dann das Holz mit einem Holzschutzmittel oder einer Holzfarbe, die Fungizide enthält. Hast Du ein Produkt aus unbehandeltem, verwittertem Holz – z.B. Holz mit silbergrauer Patina oder dunkles und verwittertes Holz – muß es immer vorab mit einem Holzreiniger gereinigt werden. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln, das Fungizide enthält.

Feuerverzinkte Teile

Feuerverzinkte Teile können nach Bedarf mit einer weichen Bürste und Seifenlauge gereinigt werden. Eine Verzinkung gibt Metallteilen eine rustikale Optik, wobei verschiedenartige Rauheiten, Muster und Farben in der Oberfläche auftreten können.

Pulverlackierte Teile

Mit normaler Seifenlauge oder Autoshampoo und einer weichen Bürste abwaschen und reinigen. Nachfolgend mit reichlich klarem Wasser abspülen.



Colour zur Nachbehandlung/Wartung



Lasur Farbe ¾ L		DB Nr.	Art.Nr.
Weiß	Deckend	1730461	19816-13
Schwarz	Deckend	1730463	19816-15
Anthrazit	Deckend	1730464	19816-16
Teak	Transparent	1730465	19816-17
Graubraun	Transparent	1730466	19816-18
Umbragrau	NEU Transparent	2392617	19816-22

¾ L ausreichend für 5-6 m² – Wasserbasiert.

RAL Farben zur Nachbehandlung

-12	Treibholzfarbe	Transparente Lasur (ähnlich RAL 7038)
-13	Weiß	Deckende Farbe (ähnlich RAL 9010)
-15	Schwarz	Deckende Farbe (ähnlich RAL 9005)
-16	Anthrazit	Deckende Farbe (ähnlich RAL 7016)
-17	Teak	Transparente Lasur (ähnlich RAL 1006)
-18	Graubraun	Transparente Lasur (ähnlich RAL 7023)
-22	Umbragrau	NEUHEIT Transparente Lasur (ähnlich RAL 7022)

RAL Farben sind deckend. Angabe der RAL Nummern dienen lediglich als Orientierung und der vereinfachten Darstellung.

Zinkspray zur Fertigstellung



Farbe	DB Nr.	Art.Nr.
Feuerverzinkt	2159170	19819-1

Zinkspray bietet verzinkten Teilen Schutz vor Korrosion und repariert kleinere Abplatzungen der Verzinkung.





The mark of
responsible forestry

PLUS handelt Umweltbewusst

Seit mehr als 14 Jahren tragen unsere Holzprodukte – sogar unsere Einwegpaletten – das FSC®-Siegel mit dem weltweit glaubwürdigsten Zertifizierungssystem für die Forstwirtschaft. Das ist Deine Sicherheit dafür, daß Du mit gutem Gewissen FSC®-zertifizierte Produkte von PLUS kaufen kannst.

In einer FSC® -Gesamtstruktur wird Dir versichert, dass die Waldfläche von Generation zu Generation dieselbe ist. Gleichzeitig sorgt der FSC® dafür, dass der Wald unter Berücksichtigung von Tieren, Pflanzen und Menschen bewirtschaftet wird. FSC® wird vom dänischen Verbraucherrat, der dänischen Umweltschutzbehörde und der deutsche Umweltministerium, sowie von anerkannten Umweltorganisationen, wie dem WWF (World Wide Fund For Nature) und Greenpeace empfohlen. Finde unsere FSC®-gezeichneten Produkte auf plus.dk/de.

Wir nutzen Holz – Wir pflanzen Bäume

Die dänische Natur ist um ein Stück Wald reicher geworden

Genauer gesagt zwei neue Volkswälder in Dänemark bei Gesten und Skærsø mit insgesamt 17.100 jungen Buchen, Fichten und Eichen. Der Traum, mehr Wald zur dänischen Natur beitragen zu können, wurde in Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation verwirklicht.

Holz ist ein essentieller Bestandteil unserer DNA. Das war in unserer über 80-jährigen Geschichte schon immer so. Darum ist die Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation, unserer Meinung nach, eine der natürlichsten und sinnvollsten Dinge, in die wir investieren können. Wir sind stolz, aber auch dankbar, dass wir so zur Aufforstung neuer Volkswälder in Dänemark beitragen können. Das nützt nicht nur dem Klima – es hilft auch, unser Trinkwasser sauber zu halten und schafft neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und neue Erholungsgebiete für uns alle.

Warum sollen wir uns um die dänischen Wälder kümmern?

Die dänischen Wälder befinden sich in einer Krise, und die Wiederherstellung der Wälder ist von entscheidender Bedeutung für uns Menschen, Pflanzen und Tiere. Die schlanke, kleine Buche mag unbedeutend erscheinen, wächst aber mit der Zeit heran und wird zu einem großen und üppigen Baum, der CO₂ speichern kann. Gemeinsam mit der Growing Trees Network Foundation pflanzen wir einen Volkswald, der dazu bestimmt ist, das Grundwasser zu schützen und das Ziel von mehr Natur für neue Outdoor-Erlebnisse in Dänemark zu sichern.

Weitere Informationen

Auf www.plus.dk/de/plus-pflanzt-baume siehst Du die vielen stimmungsvollen Bilder eines fröhlichen Pflanztags. Erfahre mehr über das Projekt – und nicht zuletzt über die Bedeutung des Waldes für uns alle.

Wenn Du an der Growing Trees Network Foundation interessiert bist, findest Du weitere Informationen unter www.growingtrees.dk. Wer weiß – vielleicht regt es Dich dazu an, selbst einen Baum zu pflanzen?



17.100

Bäume in DK gepflanzt

14 Hektar

geschützter Wald



"Wälder können einige der Einflüsse absorbieren, die wir auf die Welt ausüben. Aber die Wälder stehen auch in scharfem Kontrast zu all den flüchtigen Dingen, mit denen wir unser Leben beladen. Sie verschwinden nicht so schnell. Denn wenn wir es zulassen, werden sie noch jahrhundertlang stehen!"

Lars Højsgaard, Geschäftsführer.



Finde Hilfe auf plus.dk/de

Es sollte für jeden einfach sein, den Außenbereich zu erneuern. Deshalb teilen wir unser Wissen und unsere guten Tipps auf plus.dk/de. Hier findest Du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Deinem Produkt, den Materialien und der Wartung.

Anleitung: Klicke die Suchfunktion  oben rechts im Topmenü an. Bei Angabe der Produkt- oder Artikelnummer im Suchfeld findest Du alle relevanten Links mit brauchbarem Wissen unter dem jeweiligen Produkt. Klicke im oberen Menü auf FAQ, um weitere Hilfe zu erhalten.



Teile und gebe uns ein Like #meinplusgarten

Helfe mit, Inspiration für alle Gartenbesitzer zu verbreiten. Hast Du ein schönes PLUS Gartenhaus im Garten gebaut oder einen Zaun neben dem Haus aufgestellt? Oder hast Du etwas Wildes oder Aufregendes in Deinen PLUS Blumenkasten gepflanzt? Und möchtest Du die Fotos von Deinem PLUS-Projekt – vorher und nachher – mit uns teilen?

Besuche auf Instagram den Tag #meinplusgarten. Du kannst uns die Bilder auch unter plus.dk/de/kontaktiere-uns zusenden. Dann stellen wir sicher, daß Du mit Deinen Fotos Gartenfreude auf Social Media verbreiten.



Trustpilot – Deine Erfahrung ist uns wichtig

Wir bemühen uns, daß unsere Produkte Deinen Erwartungen entsprechen.

Erzähle uns von Deinen Erfahrungen mit den neuen PLUS Produkten, indem Du eine Bewertung auf Trustpilot.dk schreibst. Suche und finde "PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum" auf Trustpilot.dk oder scanne den QR-Code. Anschließend wirst Du direkt zu der Seite geführt, auf der Du die Bewertung erstellen kannst.



Wissenswertes



Wir liefern schnell und unkompliziert

Frage Deinen Händler nach den Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten.



Neuheiten

Mach wie 3.000 andere Gartenliebhaber. Abonniere unser Newsletter und erhalte Inspiration, Ratgebung, Tipps und Information zu Neuheiten und guten Angeboten. Und keine Sorge, wir achten darauf, was wir versenden um Deinen Posteingang nicht zu überlasten. Melde Dich unter plus.dk/de an.



Wir sind nur ein Klick entfernt!

Auf plus.dk/de findest Du alle unsere Produkte, erhältst Inspiration, Tipps und Tricks für Deinen Garten und kannst Deinen PLUS Händler ganz in Deiner Nähe ausfindig machen.

Lese Artikel zum Thema Gartengestaltung in unserem Inspirationsuniversum. Wir teilen Kundenprojekte, Wissen und Erfahrungen mit Dir. Finde Inspiration unter plus.dk/de/inspiration.



Preise

Auf plus.dk/de findest Du die aktuellen Preise. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Endverkaufspreise einschl. MwSt. jedoch exkl. Liefer-/Montagekosten. Druckfehler, Preis- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.



Werde Mitglied der Instagram-Community

Unsere Produkte erwachen erst dann zum Leben, wenn sie bei Dir ankommen. Besuche und folgte unserem Instagram-Profil [@design_by_plus](https://www.instagram.com/design_by_plus). Hier präsentieren wir die vielen kreativen Projekte, die unsere Kunden mit uns teilen.



Gebe uns ein LIKE!

Besuche unsere Facebook-Seite PLUS A/S und bleibe über neue Produkte, tolle Kundenprojekte und gute Ratschläge auf dem Laufenden. Dann verpaßt Du garantiert nichts.




Beratung und Anleitungen

Gehe auf YouTube und suche uns unter 'PLUS Danish Garden Design'. Dort findest Du Videos, die Dir bei der Montage Deines PLUS-Produktes behilflich sein können.



Fehlt Dir Inspiration für den Garten?

Besuche uns auf Pinterest, wo wir zahlreiche Bilder auflagen und eine Vielzahl von Möglichkeiten, Deinen Garten mit PLUS Produkten zu verschönern, zeigen.

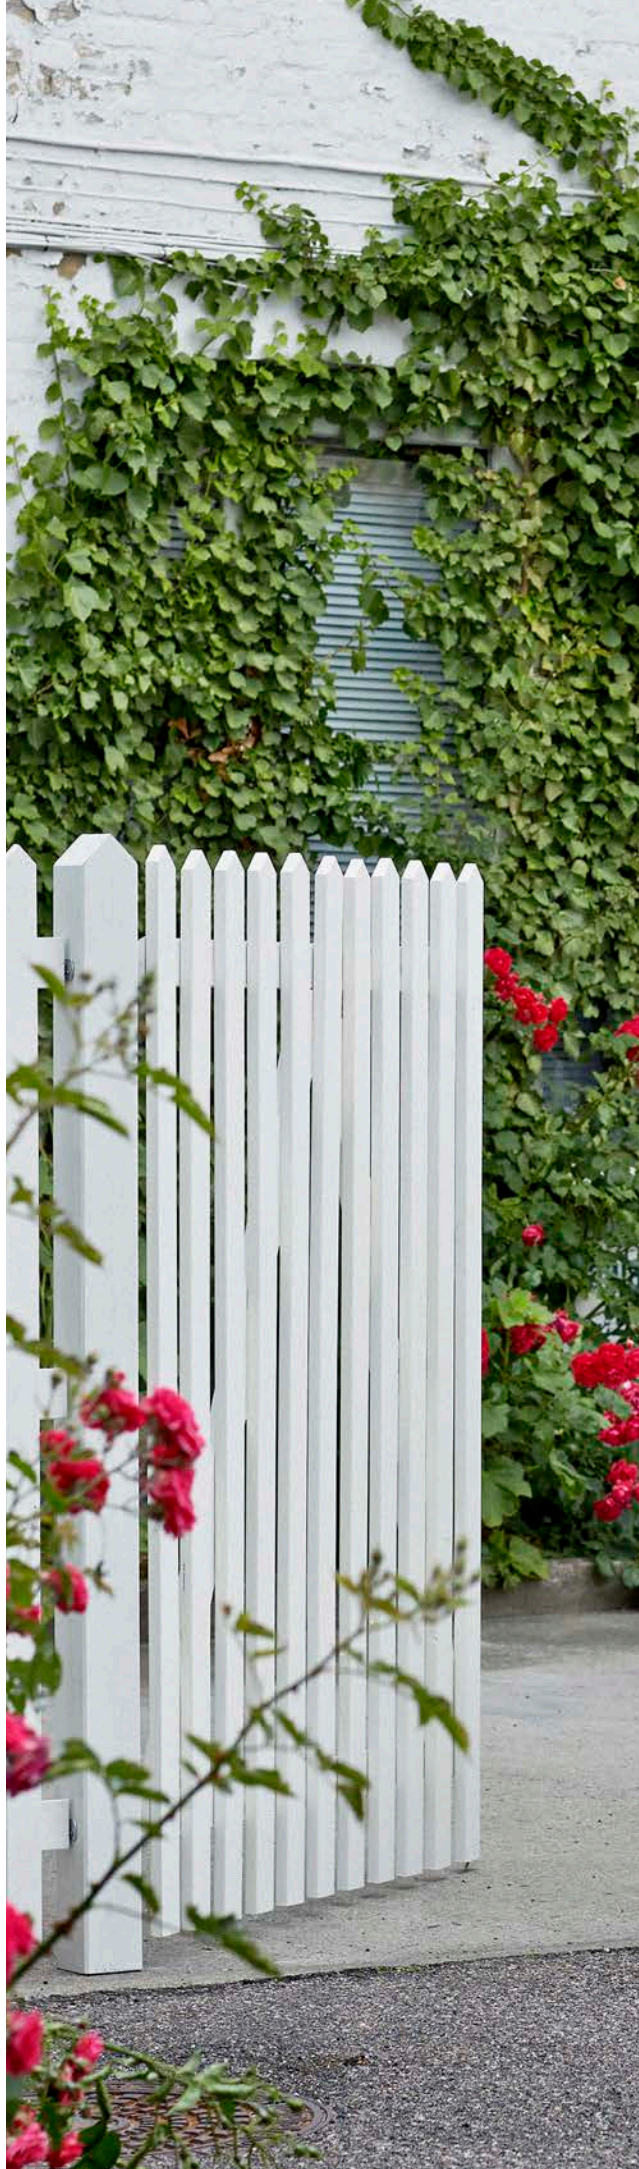



DEU 12/2023_01 – Druckfehler und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Verfügbarkeit der Waren ist nicht garantiert.

PLUS[®]

PLUS A/S • Ådalen 13B • DK-6600 Vejle • plus.dk/de

