




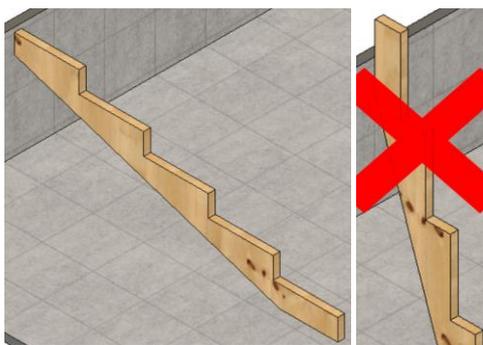

Manual de montaje /instalación de la escalera Madrid y zancas XL

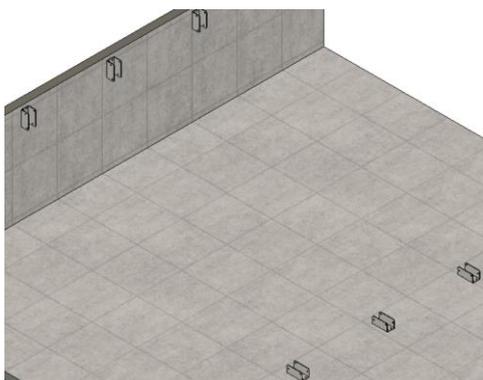

- 1- Coloca las zancas en el sentido correcto.
La altura de cada peldaño es de 130 mm (13 cm).
La profundidad de cada peldaño es de 390 mm (39 cm).

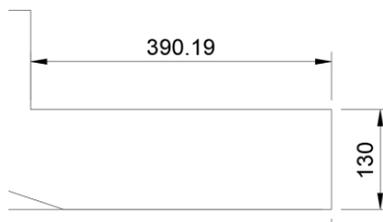

- 2- Instala las fijaciones de tu elección en la pared y en el suelo (los materiales de fijación para la pared o el suelo no suministran con el kit, ya que dependen del tipo de pared/suelo).



Recomendamos encarecidamente nuestros [soportes de montaje de acero galvanizado](#) (incluyen tornillos de acero inoxidable para madera).




También puedes utilizar los [soportes de fijación](#) más pequeños, pero son menos seguros.



Cada pared y suelo son diferentes, por lo que los materiales de fijación difieren. En [este enlace](#) o escaneando el código QR encontrarás algunos consejos para elegir la fijación más adecuada. Importante: asegúrate de que las zancas están bien fijadas.

En caso de duda, contacta con un profesional para que compruebe tu pared. ¡La seguridad es lo primero!

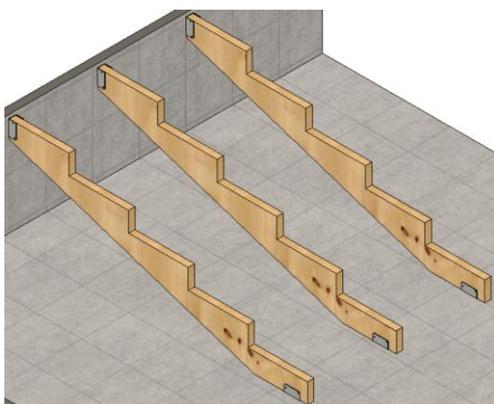


- 3- Instala las zancas en las fijaciones.
La distancia máxima entre las zancas es de 60 cm.
¿Has comprado unas escaleras exteriores en kit de Vinuovo?
En función del ancho, el kit contendrá 2, 3 o 4 zancas.

Ancho 60 cm = 2 zancas
Ancho 120 cm = 3 zancas
Ancho 180 cm = 4 zancas


Si se va a hacer un uso intensivo de la escalera, recomendamos colocar las zancas a una distancia máxima de 40 cm entre ellas.




Manual de montaje /instalación de la escalera Madrid y zancas XL

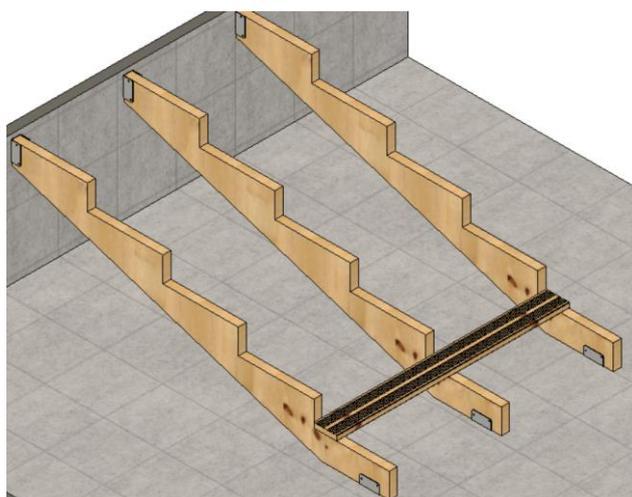

4- Atornilla la primera tabla del primer peldaño con los tornillos RT-UT 5x60 mm suministrados con tu kit (emplea dos tornillos por tabla y tres tablas por peldaño).



Asegúrate de que las zancas están separadas a la misma distancia unas de otras y de que las tablas queden bien alineadas y a ras de los extremos de las zancas.

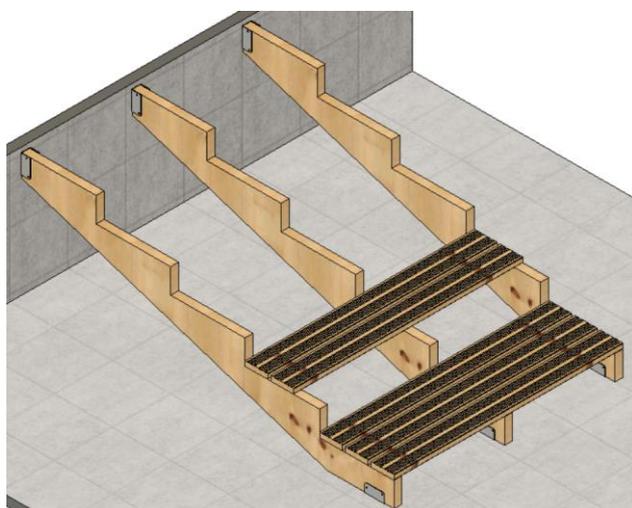


5- Sigue en el siguiente orden:

5a – Fija la tercera tabla a ras de las zancas.

5b – Sitúa la tabla del medio dejando el mismo espacio entre las otras dos y fíjala.

5c – Repite estos pasos con el siguiente escalón y sigue hasta finalizar todos los peldaños.

Enhorabuena, ¡ya has terminado tu escalera!

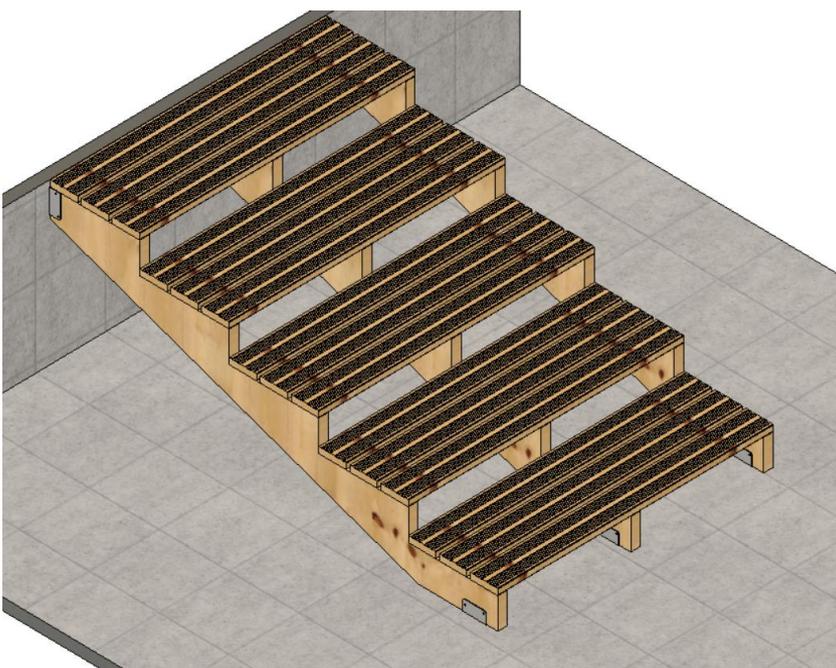

Instrucciones de eliminación de residuos:

La madera y el acero son materiales reciclables. Consulte la legislación y la normativa estatal para conocer las posibilidades de reciclaje.

Todos los materiales de embalaje son también reciclables. Respeta la normativa local.

RD 1055/2022 RPP NUMERO ENV/2025/000054441

